

EUROFLEX

Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu



EUROFLEX

VYSOCE KVALITNÍ PÁS ZAJIŠŤUJÍCÍ DLOUHODOBOU ŽIVOTNOST STŘECHY


HLAVNÍ POUŽITÍ

Pás EUROFLEX je určen zejména jako vrchní pás do vícevrstevných hydroizolačních systémů plochých střech. Pás se zpracovává plnoplošným natavením na předem položený podkladní pás nebo v jedné vrstvě na původní asfaltový podklad.


VLASTNOSTI

- asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou životnost asfaltového pásu na střešní konstrukci
- vysoce únosná vložka z netkané polyesterové rohože dobře snáší i zvýšená tahová namáhání
- pás je vhodný pro novostavby i pro rekonstrukce stávajících střešních plášťů, kde svojí tloušťkou a pevností poskytuje vysokou hydroizolační spolehlivost


modrozelená

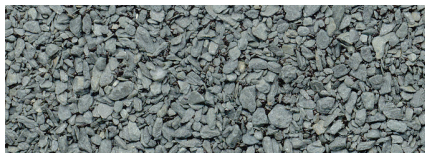

červená

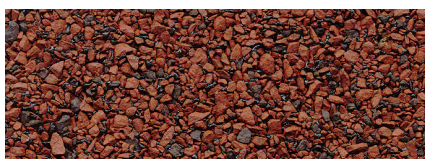


podzimní hnědá

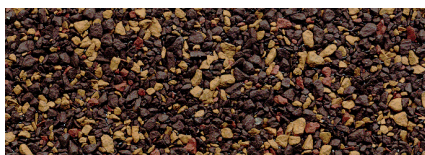

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Nosná vložka:	netkaná polyesterová rohož
Povrchová úprava - vrchní strana:	hrubozrný břídlíčný posyp / keramický granulát
Povrchová úprava - spodní strana:	lehce tavitelná fólie
Tloušťka:	5,2 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	- 25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	100 °C
Maximální tahová síla (podélná / příčná):	1.150 / 950 N/50 mm
Protažení (podélné / příčné):	50 / 50 %
Délka pásu:	5 m
Šířka pásu:	1 m

PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU EUROFLEX (zateplená střecha):

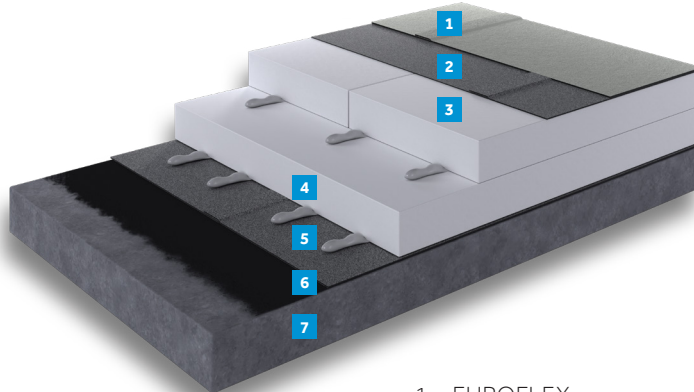

1. EUROFLEX
2. ICOLEP L30
3. spádové desky EPS 100
4. rovné desky EPS 100
5. ELASTOBIT Radon AL4
6. BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr
7. betonový podklad

ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.