

ICOLEP AL L30

**Samolepicí parotěsnicí pás
s kombinovanou hliníkovou vložkou**



ICOLEP AL L30

SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S KOMBINOVANOU HLINÍKOVOU NOSNOU VLOŽKOU

HLAVNÍ POUŽITÍ

ICOLEP AL L30 se používá zejména jako parotěsná zábrana na podklady z trapézového plechu a desek na bázi dřeva s úpravou na pero-drážku. Lze použít i ve spodní stavbě jako hydroizolaci proti zemní vlhkosti.


VLASTNOSTI

- asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou životnost asfaltového pásu na střešní konstrukci i ve spodní stavbě
- pás je odolný proti proslápnutí
- standardně samolepící již od +5 °C
- prakticky zcela parotěsný $s_D > 1.500 \text{ m}$
- vysoce spolehlivé slepení v podélném švu díky stahovacímu proužku na horním povrchu pásu

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Nosná vložka:	kombinovaná hliníková
Povrchová úprava - vrchní strana:	jemnozrnný separační posyp
Povrchová úprava - spodní strana:	stahovací fólie
Tloušťka:	3,0 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	- 25 °C
Maximální tahová síla (podélná / příčná):	600 / 500 N/50 mm
Protažení (podélné / příčné):	4 / 4 %
Propustnost vodní páry:	$s_D > 1.500 \text{ m}$
Délka pásu:	10 m
Šířka pásu:	1 m

PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU ICOLEP AL L30

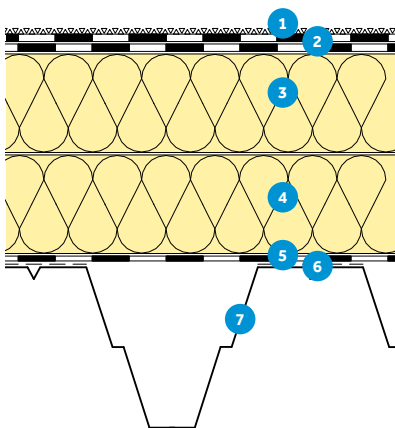

1. EUROFLEX modrozelený, červený, podzimní hnědá
2. VEDATECT PYE G200 S4 mineral
3. rovné desky z minerální vlny
4. rovné desky z minerální vlny
5. ICOLEP AL L30
6. BMI VEDAG penetrační nátěr
7. trapézový plech

ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.