

Ploché střechy



Systemová řešení pro ploché střechy

Ověřené systémové skladby
s hydroizolacemi Icopal a Vedag pro
usnadnění navrhování plochých střech:



PRÉMIUM

Kvalita PRÉMIUM se vyznačuje nejvyšším kvalitativním standardem materiálů použitých do systémů plochých střech. Při použití těchto skladeb se předpokládá nejvyšší hydroizolační bezpečnost a životnost střešního pláště.



STANDARD


Kvalita STANDARD je charakteristická vysokým kvalitativním standardem materiálů použitých do systémů plochých střech. Předpokládá se vysoká hydroizolační bezpečnost a dlouhá životnost.



HALOVÉ OBJEKTY
str. 16

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
str. 22

TECHNICKÁ PODPORA
str. 24

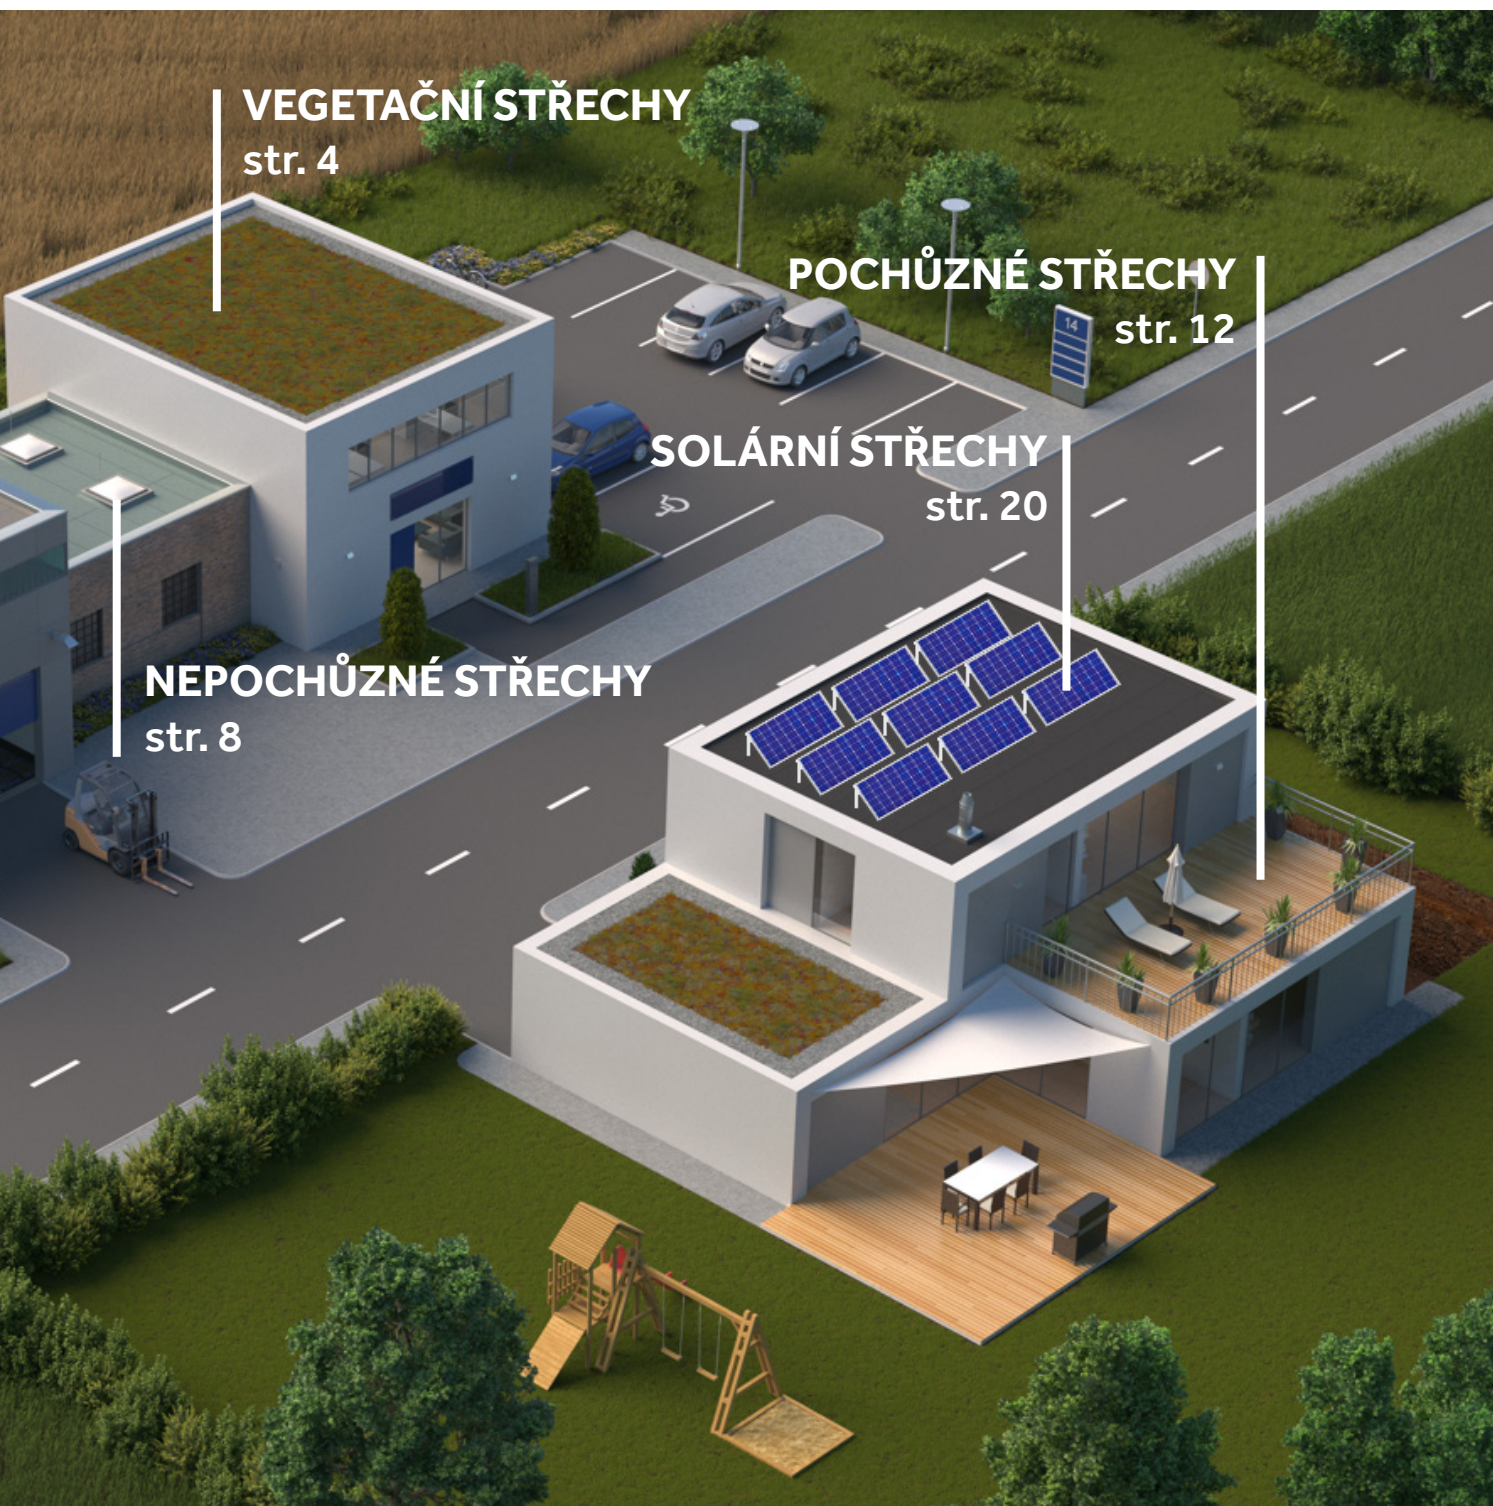

VEGETAČNÍ STŘECHY
str. 4

POCHŮZNÉ STŘECHY
str. 12

SOLÁRNÍ STŘECHY
str. 20

NEPOCHŮZNÉ STŘECHY
str. 8

Vegetační střecha

Vegetační střechy přinášejí kousek přírody zpět tam, kde zeleň musí ustoupit výstavbě. Proto jsou uznávány jako náhradní opatření pro zastavěné území a v neposlední řadě jsou příjemným estetickým oživením každé budovy.

VÝHODY VEGETAČNÍCH STŘECH


- příjemný vzhled
- využití ploché střechy pro relaxaci
- zpomalení odtoku srážkové vody
- ochrana hydroizolační vrstvy před vysokými teplotami
- ochrana hydroizolační vrstvy před UV zářením
- prodloužení životnosti hydroizolační vrstvy
- zlepšují tepelně-technické vlastnosti střešního pláště
- snižují energetickou náročnost budovy
- zvyšují kvalitu životního prostředí, jelikož vážou prach a škodliviny






PRÉMIUM

BMI ROOF 08

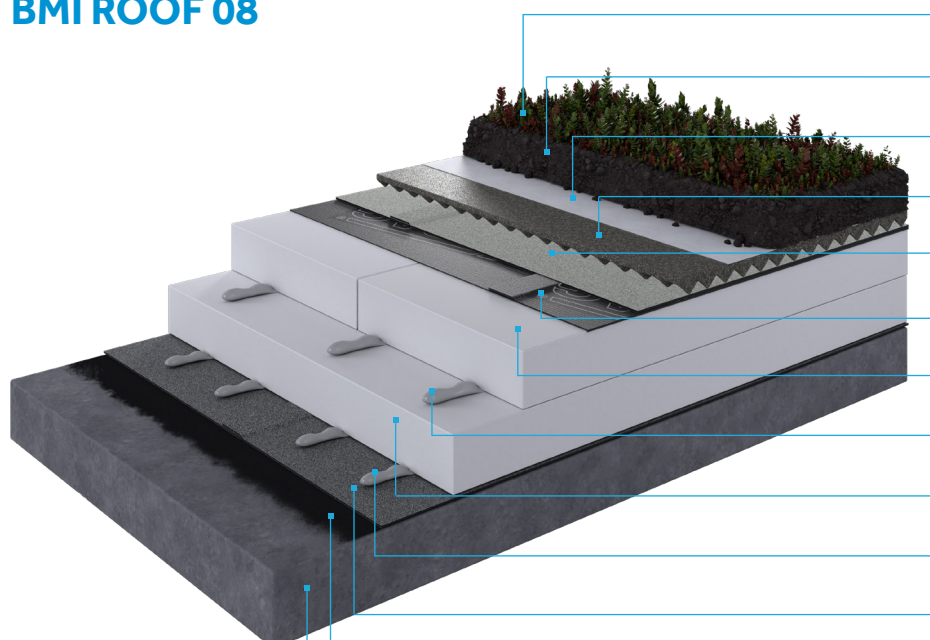

- Vegetace
ICOFLOR řízky rozchodníků
- Vegetační vrstva
ICOFLOR substrát
- Filtrační vrstva
ICOFLOR skleněná rohož
- Drenážní a hydroakumulační vrstva
ICOFLOR vegetační deska
- Hydroizolační vrstva
VEDAFLOK WF
- Hydroizolační vrstva
VEDATOP SU
- Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150
- Lepidlo
TEROSON EF TK 395
- Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150
- Lepidlo
TEROSON EF TK 395
- Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4
- Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER
- Nosná vrstva
Silikátová vrstva

BMI ROOF 35

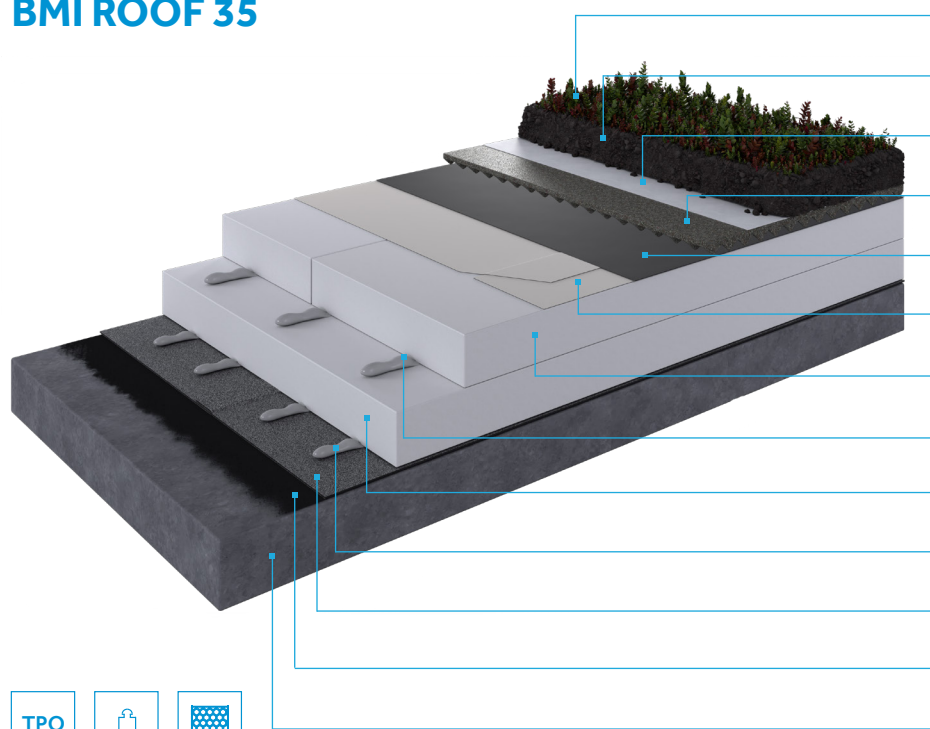

- Vegetace
ICOFLOR řízky rozchodníků
- Vegetační vrstva
ICOFLOR substrát
- Filtrační vrstva
ICOFLOR skleněná rohož
- Drenážní a hydroakumulační vrstva
ICOFLOR vegetační deska
- Separáční vrstva
PE fólie
- Hydroizolační vrstva
EVERGUARD TPO
- Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150
- Lepidlo
TEROSON EF TK 395
- Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150
- Lepidlo
TEROSON EF TK 395
- Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4
- Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER
- Nosná vrstva
Silikátová vrstva

INOVACE PRÉMIOVÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Bezpečný podélný spoj Icopal



Pro zajištění spolehlivé funkce hydroizolace je velmi důležité kvalitní napojení asfaltových pásů v podélném spoji. Pro zajištění maximální kvality podélného spoje používá Icopal u podélných spojů stejnou asfaltovou směs na spodním i vrchním povrchu asfaltového pásu.

Cut-Lines



Všechny bezpečné podélné spoje Icopal jsou opatřeny systémem Cut-Lines. Jedná se o velmi jemné nařezání separační spalné fólie (v milimetrové vzdálenosti), které je provedeno po délce podélného spoje asfaltového pásu. Nařezání fólie v podélném spoji usnadňuje spálení separační fólie, zajišťuje homogenitu příčného spoje a zabraňuje tvorbě kapilár.

Speed Profile / BlueSpeed



Spodní povrch pásů je vyroben ze speciálního SBS modifikovaného asfaltu a je opatřen profilací. Separální fólie je ke spodnímu povrchu pásu připojena pouze ve vrcholech profilace. Toto řešení usnadňuje spálení fólie plamenem, zrychluje pokládku a zároveň zajišťuje úsporu plynu.

End Lap



Asfaltové pásy se systémem END LAP mají z výroby příčné spoje bez posypu. Příčné spoje jsou kryté separační spalnou fólií jako podélné spoje. Vrchní asfaltové pásy Icopal jsou vybaveny příčným spojem bez posypu šířky 10 cm. Díky tomuto systému lze provádět příčné spoje ve stejné kvalitě, jako podélné spoje.

NOXITE




Asfaltové pásy ECO-ACTIV zajišťují likvidaci škodlivých sloučenin oxidů dusíku z ovzduší. Díky přísadě TiO_2 obsažené ve speciálním posypu z keramického granulátu NOXITE rozkládají asfaltové pásy škodlivé sloučeniny NO_x na neškodnou bázi a přispívají tak k lepšímu životnímu prostředí.



STANDARD

BMI ROOF 28

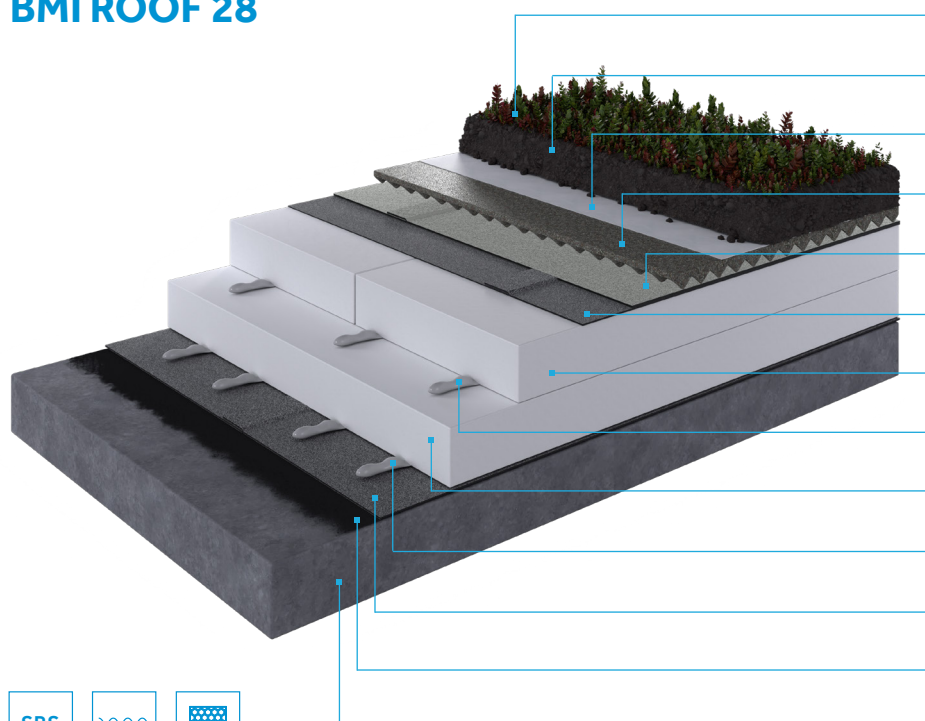

Vegetace
ICOFLOR řízký rozchodníků

Vegetační vrstva
ICOFLOR substrát

Filtrační vrstva
ICOFLOR skleněná rohož

Drenážní a hydroakumulační vrstva
ICOFLOR vegetační deska

Hydroizolační vrstva
GRAVIFLEX 5,2 GREEN ROOF

Hydroizolační vrstva
ICOLEP L30

Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395


Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4

Přípravná vrstva
BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr

Nosná vrstva
Silikátová vrstva



BMI ROOF 45

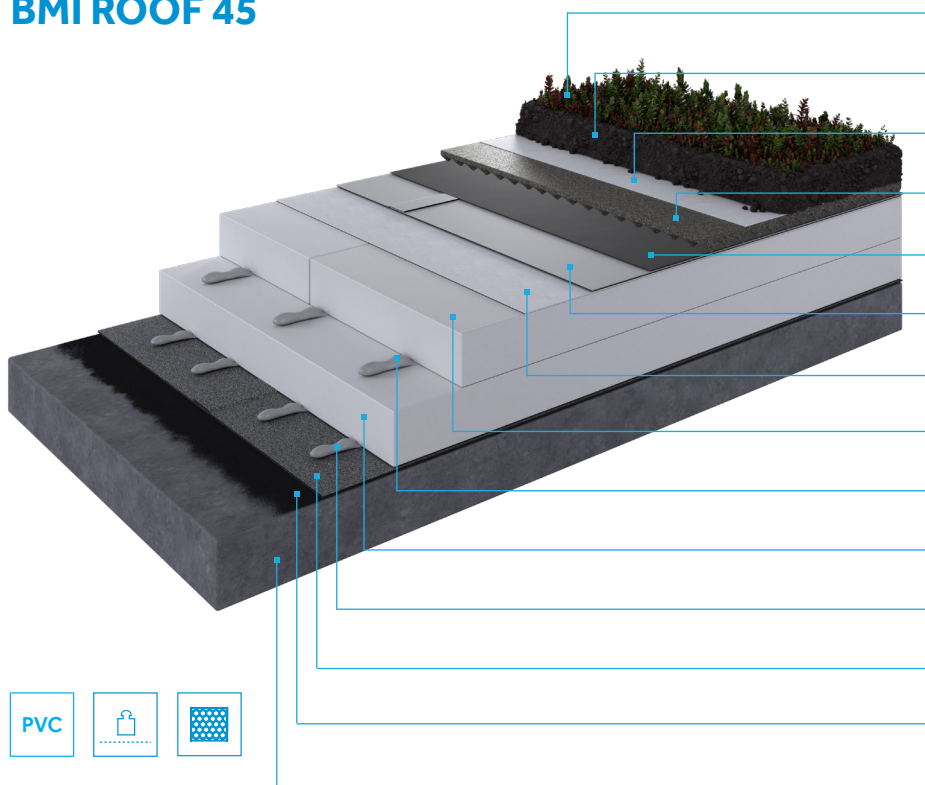

Vegetace
ICOFLOR řízký rozchodníků

Vegetační vrstva
ICOFLOR substrát

Filtrační vrstva
ICOFLOR skleněná rohož

Drenážní a hydroakumulační vrstva
ICOFLOR vegetační deska

Separční vrstva
PE fólie

Hydroizolační vrstva
COSMOFIN GG PLUS

Separční vrstva
MONARPLAN GLASS FIBRE MAT 120 g/m²

Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4

Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER

Nosná vrstva
Silikátová vrstva



Nepochůzná střecha


U nepochůzných plochých střech je poslední vrstvou nejčastěji hydroizolační vrstva. Primární funkcí tohoto typu střešního pláště je plnění hydroizolační a tepelně izolační funkce. Na střešní plášť by měli mít přístup pouze osoby, zajišťující kontrolu a údržbu střešního pláště a osoby zajišťující údržbu zařízení umístěné na střešním plášti. Bezpečný pohyb osob po střešním plášti je obvykle zajištěn zádržným systémem.






PRÉMIUM

BMI ROOF 01-B

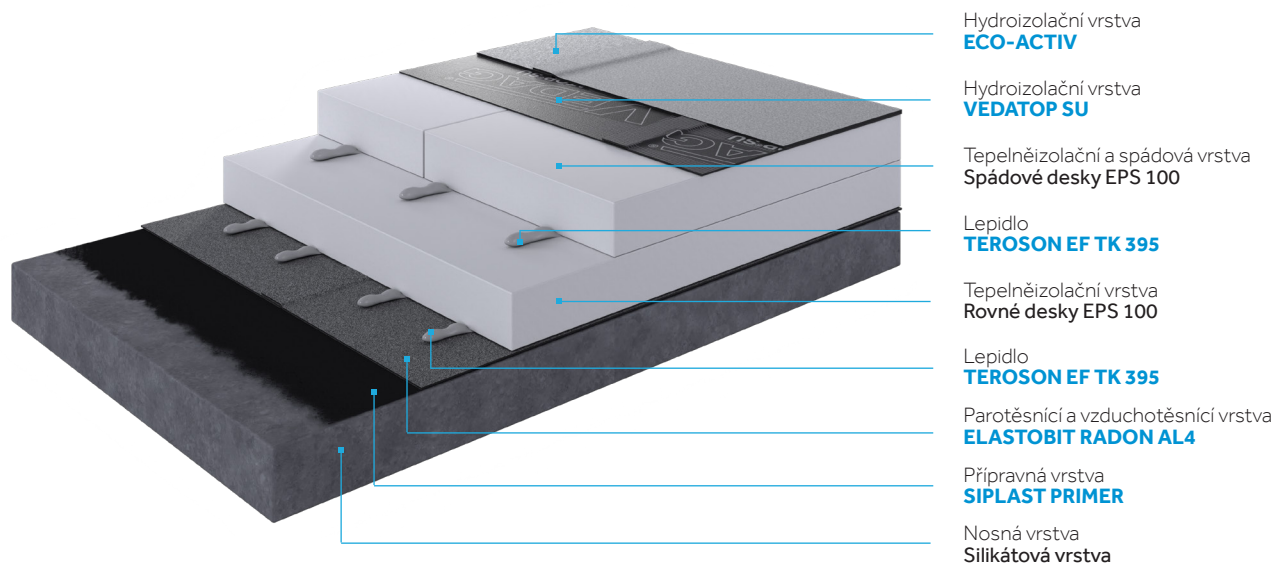

BMI ROOF 31

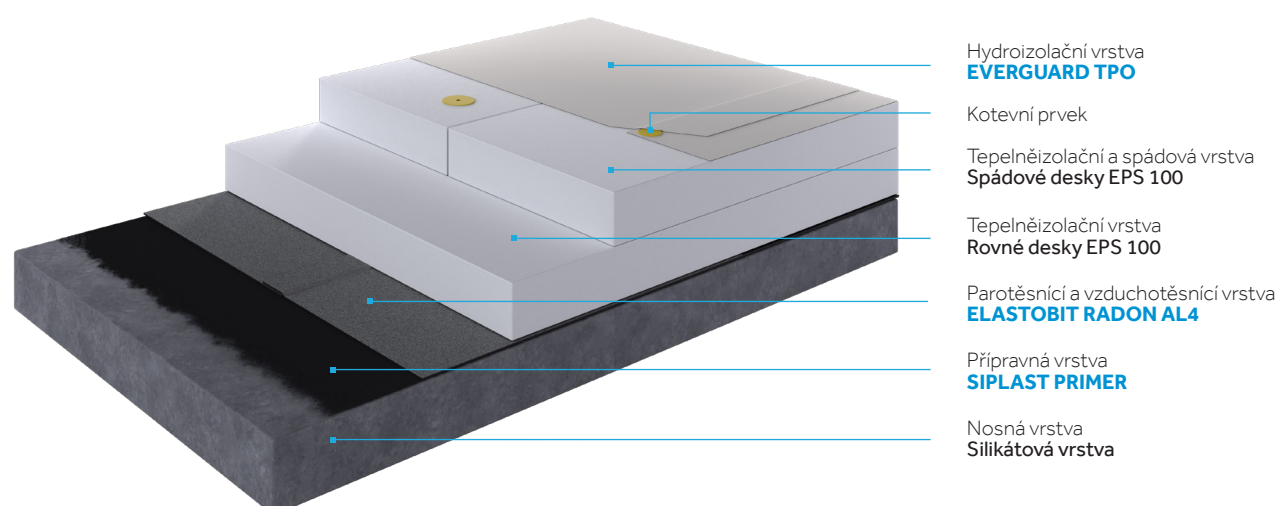

ECO-ACTIV

hydroizolační asfaltový pás odstraňující znečištění z ovzduší

Výhody


- Noxite posyp odstraňující znečištění
- světlý posyp na povrchu pásu – nedochází k přehřívání asfaltového pásu
- příčný i podélný spoj bez posypu pro spolehlivé natavení
- T-CUT – seříznutý roh z výroby pro usnadnění práce
- dlouhá životnost a hydroizolační spolehlivost
- rychlá pokládka pásu a nízká spotřeba plynu



Průběh odstraňování sloučenin NO_x z ovzduší

NOXITE, pokrývající povrch asfaltového pásu, přeměňuje za pomoci slunečního UV záření škodlivé oxidy dusíku (NO_x) na vedlejší produkty, které jsou při dešťových srážkách odplavovány z povrchu pásu.

1. Znečišťující látky (NO_x) se za přítomnosti UV záření a TiO_2
2. transformují na tuhou bázi,
3. která je při deštích odplavována ze střechy.

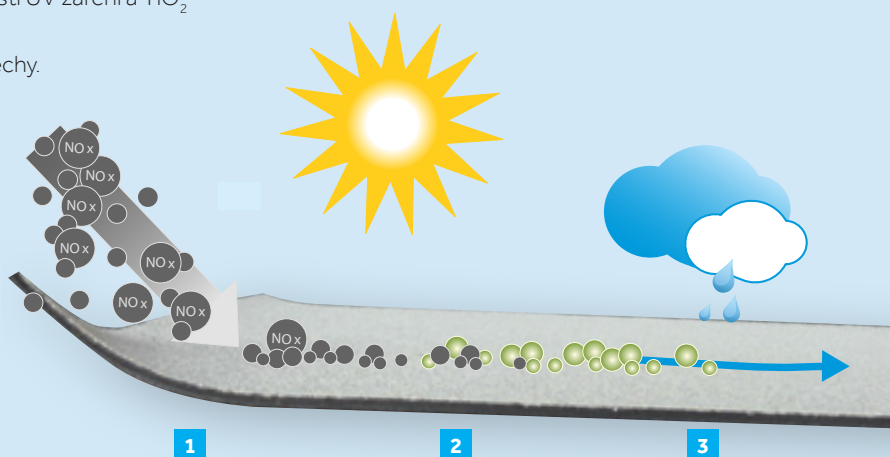


Na asfaltový pás Eco-Activ lze získat **nadstandardní záruku 15 let** na hydroizolační funkci pásu. Tuto nadstandardní záruku na produkt obdrží odběratel při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotveního systému a odvodňovacího systému, společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.





STANDARD

BMI ROOF 21-A

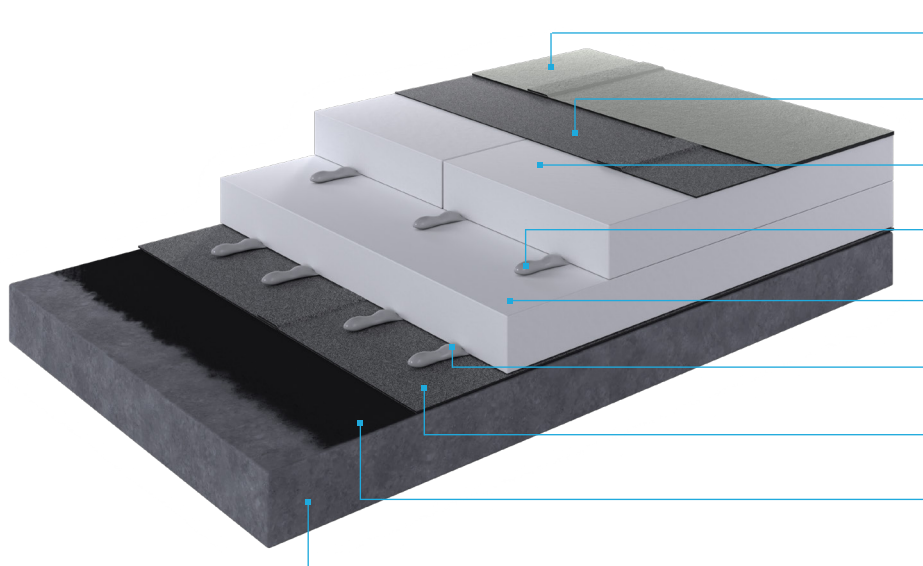

Hydroizolační vrstva
EUROFLEX modrozelený

Hydroizolační vrstva
ICOLEP L30

Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 100

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 100

Lepidlo
TEROSON EF TK 395


Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4

Přípravná vrstva
BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr

Nosná vrstva
Silikátová vrstva



BMI ROOF 41-A

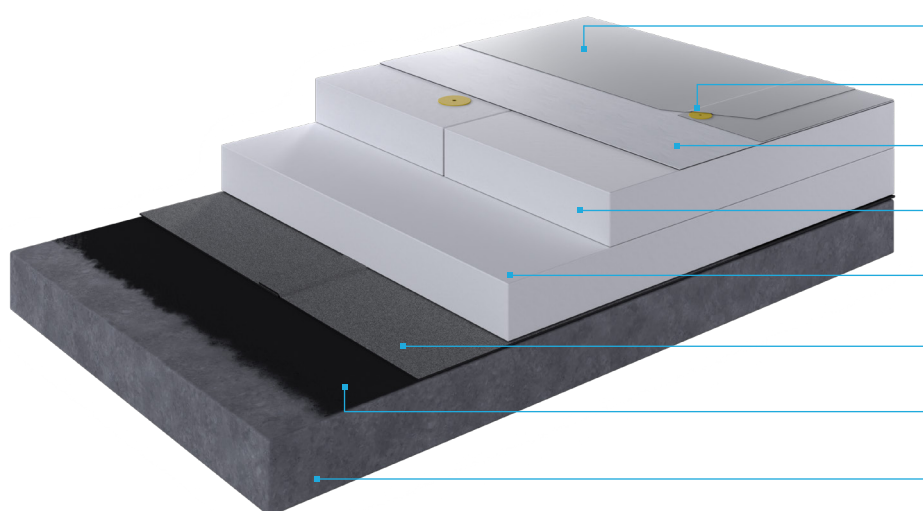

Hydroizolační vrstva
MONARPLAN FM

Kotevní prvek

Separální vrstva
MONARPLAN GLASS FIBRE MAT 120 g/m²

Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 100

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 100

Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4

Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER

Nosná vrstva
Silikátová vrstva



Pochůzná střecha


Pochůzné střechy je možno využít k relaxaci a trávení volného času. U tohoto typu střechy je zřízena pochůzná vrstva tvořená nejčastěji betonovou, kamennou či keramickou dlažbou. Dlažba bývá uložena na systémových plastových podložkách, do štěrkového či písečného lože nebo je lepena k podkladu. Pochůzná vrstva zajišťuje bezpečný pohyb po střešním plášti a zároveň chrání hydroizolační vrstvu před poškozením. Bezpečný pohyb osob po střešním plášti je obvykle zajištěn zábradlím.





PRÉMIUM

BMI ROOF 09

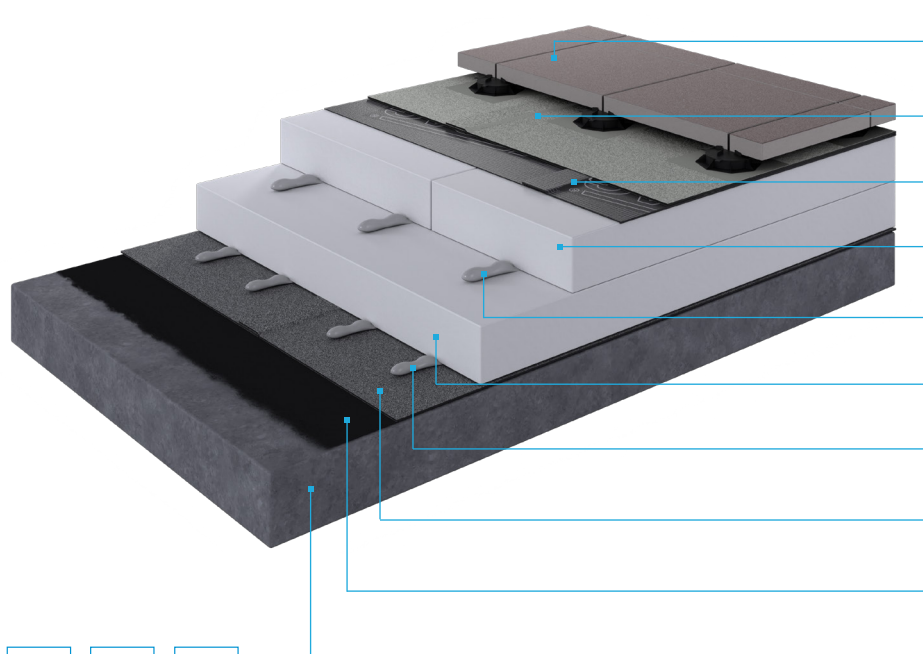

Pochůzná vrstva
Dlaždice na systémových podložkách
PLOT ZOOM 2

Hydroizolační vrstva
VEDAFLOK WF

Hydroizolační vrstva
VEDATOP SU

Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395


Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4

Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER

Nosná vrstva
Silikátová vrstva



BMI ROOF 34

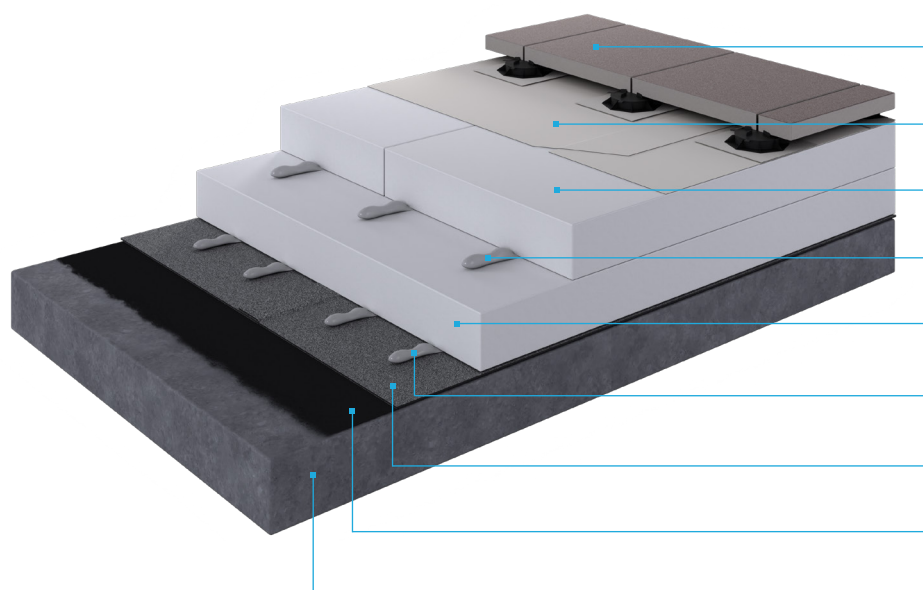

Pochůzná vrstva
Dlaždice na systémových podložkách
PLOT ZOOM 2

Hydroizolační vrstva
EVERGUARD TPO

Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4

Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER

Nosná vrstva
Silikátová vrstva



TEROSON EF TK 395


bezrozpouštědlová jednokomponentní lepicí pěna pro lepení tepelných izolací na plochých střechách

Výhody

- lze zpracovávat při venkovních teplotách nad $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- pružný
- vyrovnává nerovnosti podkladu
- pro všechny sklony
- nízká spotřeba lepidla
- vytvrzuje již po 60 minutách

Oblast použití


- pro lepení tepelných izolací na plochých střechách
- desky pěnového polystyrenu EPS
- polyuretanové pěny PUR
- pěny z fenolických pryskyřic PF
- desky z minerálních vláken MW

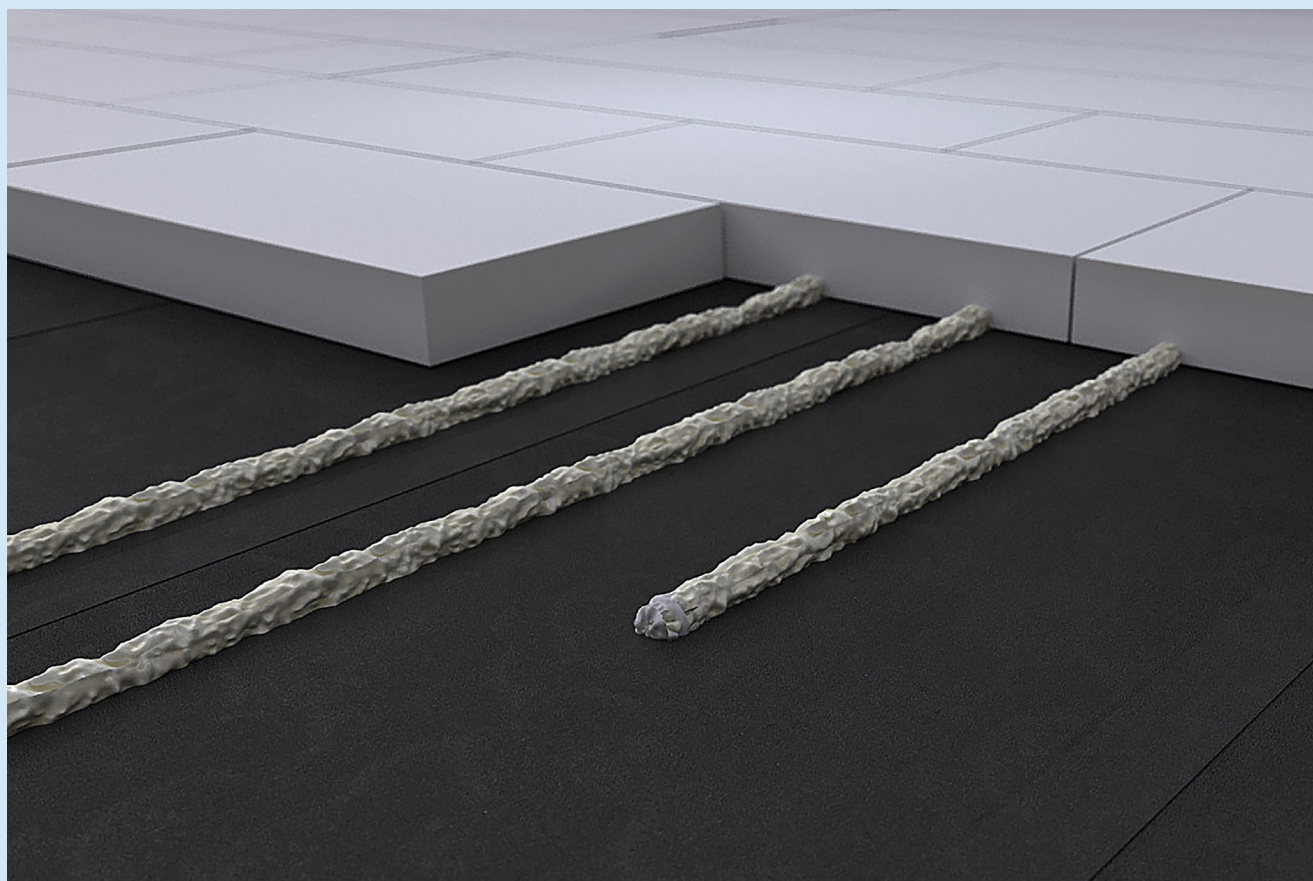



STANDARD

BMI ROOF 29

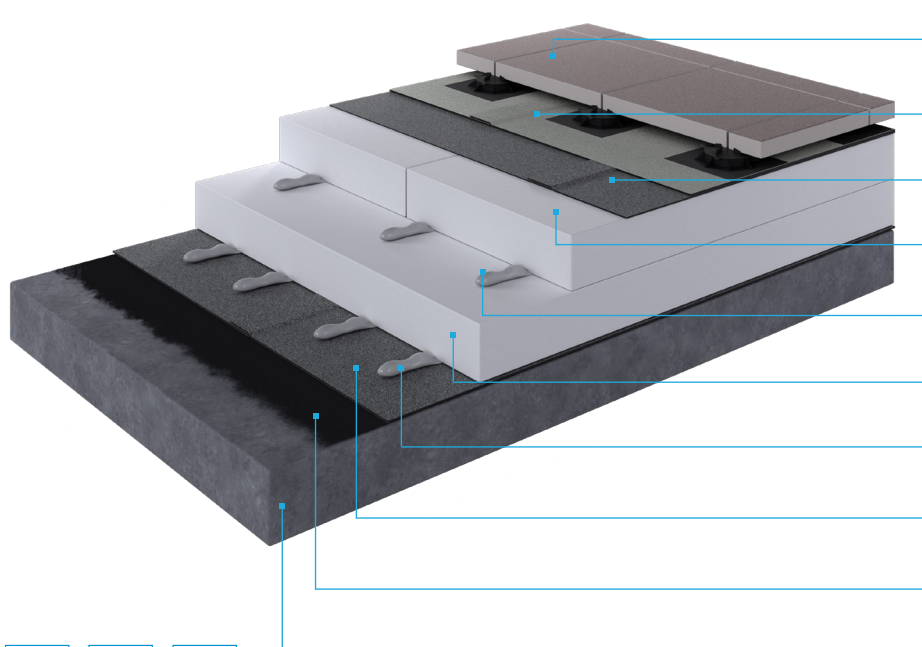

Pochůzná vrstva
Dlaždice na systémových podložkách
PLOT ZOOM 2

Hydroizolační vrstva
EUROFLEX modrozelený

Hydroizolační vrstva
ICOLEP L30

Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395


Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4

Přípravná vrstva
BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr

Nosná vrstva
Silikátová vrstva



BMI ROOF 44

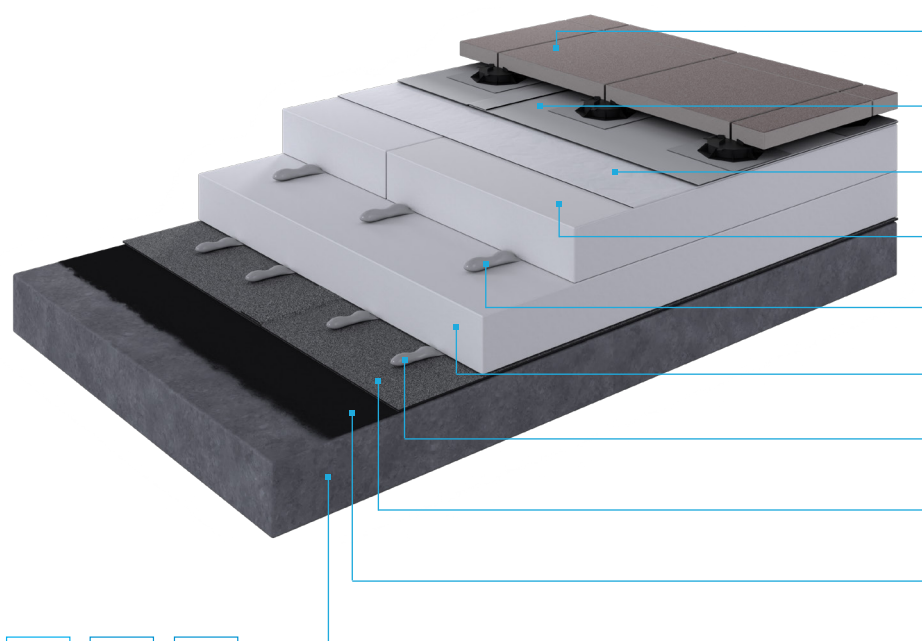

Pochůzná vrstva
Dlaždice na systémových podložkách
PLOT ZOOM 2

Hydroizolační vrstva
COSMOFIN GG PLUS

Separální vrstva
MONARPLAN GLASS FIBRE MAT 120g/m²

Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150

Lepidlo
TEROSON EF TK 395

Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4

Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER

Nosná vrstva
Silikátová vrstva



Halové objekty

Střešní pláště halových objektů bývají řešeny jako nepochůzné ploché střechy, jejichž poslední vrstvou bývá častokrát hydroizolační vrstva. Nosná konstrukce bývá nejčastěji tvořena trapézovými plechy z pozinku nebo hliníku. Primární funkcí tohoto typu střešního pláště je plnění hydroizolační a tepelně izolační funkce.


Na střešní plášť by měli mít přístup pouze osoby, zajišťující kontrolu a údržbu střešního pláště a osoby zajišťující údržbu zařízení umístěné na střešním plášti. Bezpečný pohyb osob po střešním plášti je obvykle zajištěn zádržným systémem.





PRÉMIUM

BMI ROOF 05

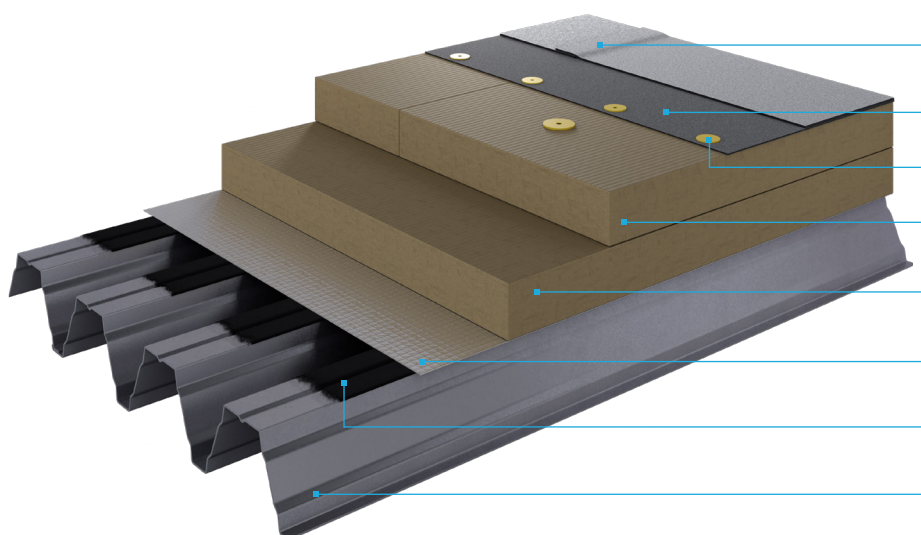

Hydroizolační vrstva
ECO-ACTIV

Hydroizolační vrstva
VEDATECT PYE G200 S4 mineral

Kotevní prvek

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky z minerální vaty 70 kPa

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky z minerální vaty 50 kPa


Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
VEDAGARD FR

Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER

Nosná a spádová vrstva
Trapézový plech



BMI ROOF 33

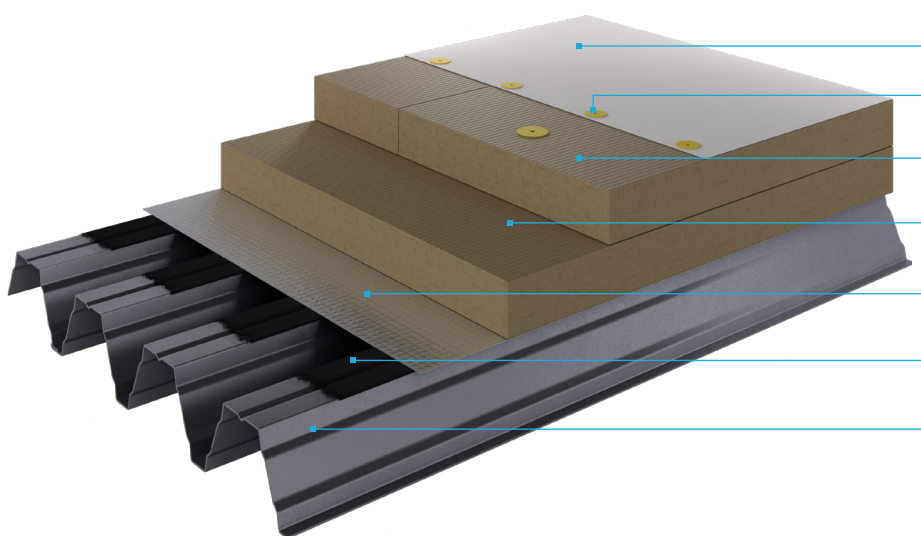

Hydroizolační vrstva
EVERGUARD TPO

Kotevní prvek


Tepelněizolační vrstva
Rovné desky z minerální vaty 70 kPa

Tepelněizolační vrstva
Rovné desky z minerální vaty 50 kPa

Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
VEDAGARD FR

Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER

Nosná a spádová vrstva
Trapézový plech




UCELENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM EVERGUARD

Fólie EverGuard TPO jsou tvořeny speciální polyesterovou nosnou vložkou umístěnou mezi dvěma vrstvami flexibilního polyolefinu. Fólie EverGuard TPO mají vynikající mechanické vlastnosti při zachování široké škály použití.

Výhody

- odolná a spolehlivá hydroizolace na bázi flexibilního polyolefinu
- dlouhodobá životnost
- vynikající svařitelnost se širokým svařovacím oknem
- výborné mechanické vlastnosti (odolnost proti namáhání sáním větru a povětrnostním vlivům, špičková ohebnost za nízkých teplot, vysoká rozměrová stabilita)
- vysoká chemická odolnost
- žádná tekutá změkčovadla
- zlepšování udržitelnosti výstavby
- rychlejší a snadnější pokládka


Přes
300
millionů
m²
instalováno
celosvětově

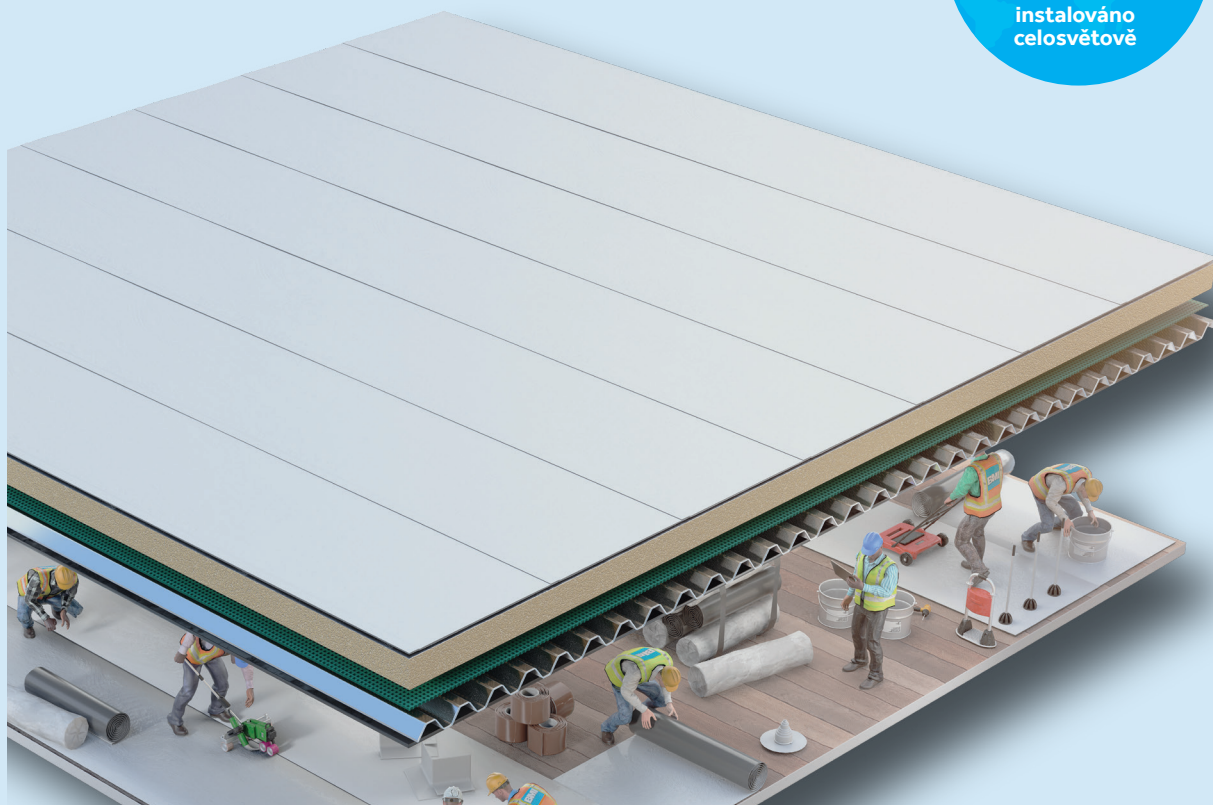




STANDARD

BMI ROOF 25-B

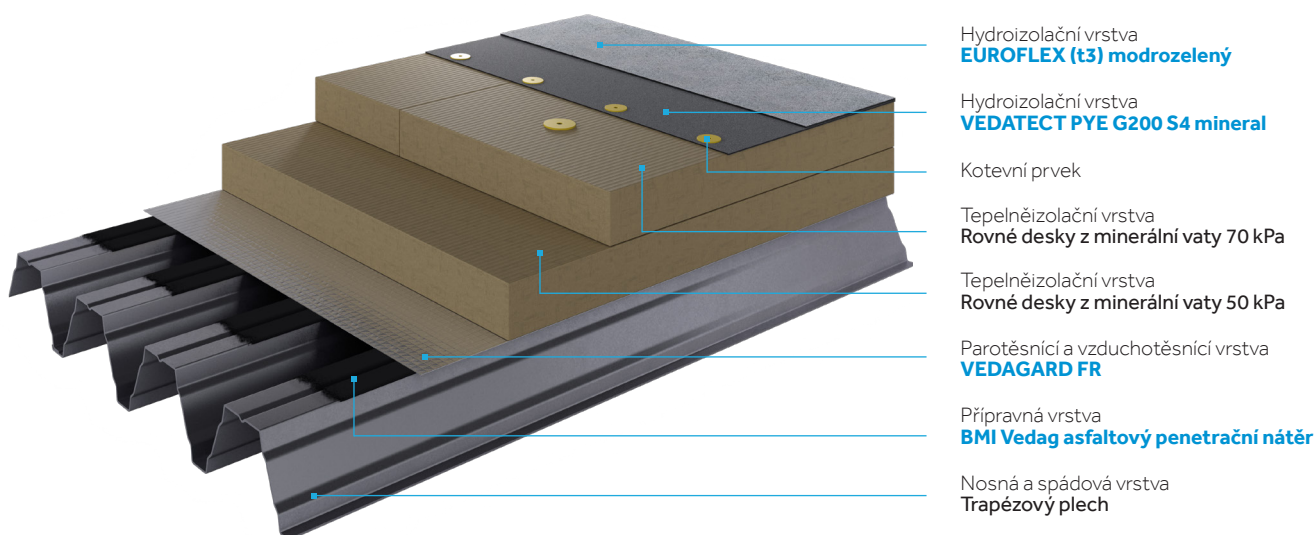

BMI ROOF 43

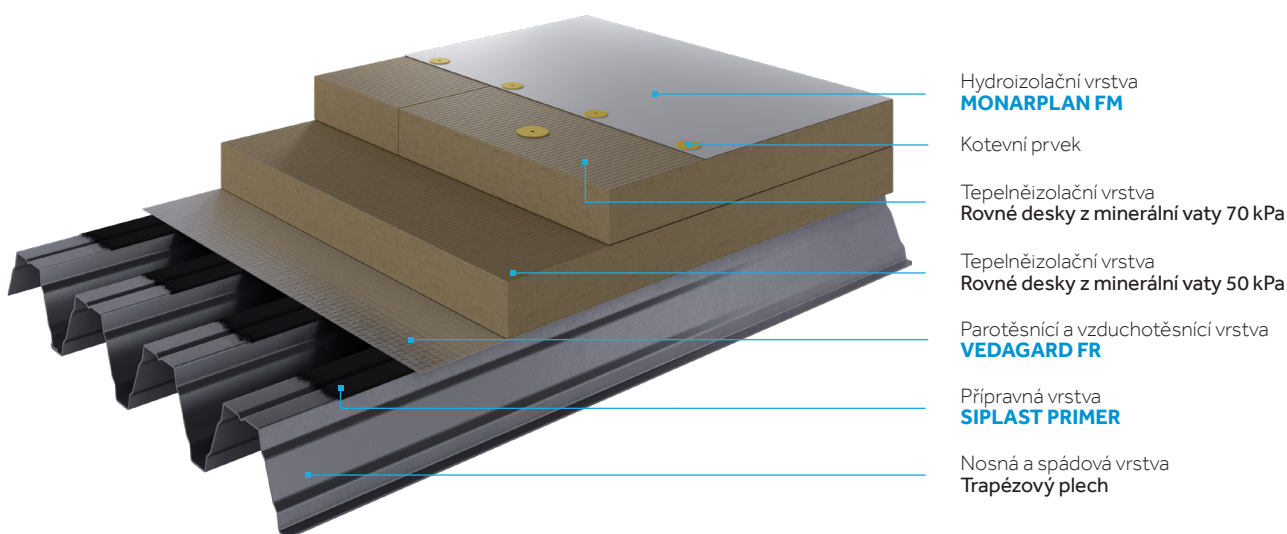

Solární střechy

Umísťování fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie a solárních článků pro ohřev vody na plochých střechách je nový trend ve využívání plochých střech.

Umístěním fotovoltaických panelů na ploché střeše dochází k zhoršení přístupnosti hydroizolační vrstvy pro kontrolu, opravu či výměnu po skončení životnosti.

Z tohoto důvodu je vhodné jako hydroizolační vrstvu volit vysoce kvalitní povlakové hydroizolace s dlouhou životností.


Umísťováním fotovoltaických panelů a solárních článků vytváříme na ploché střeše požárně nebezpečných prostor, který vyžaduje splnění požární klasifikace střešního pláště $B_{\text{ROOF}}(t3)$.





STANDARD


BMI ROOF 21-C

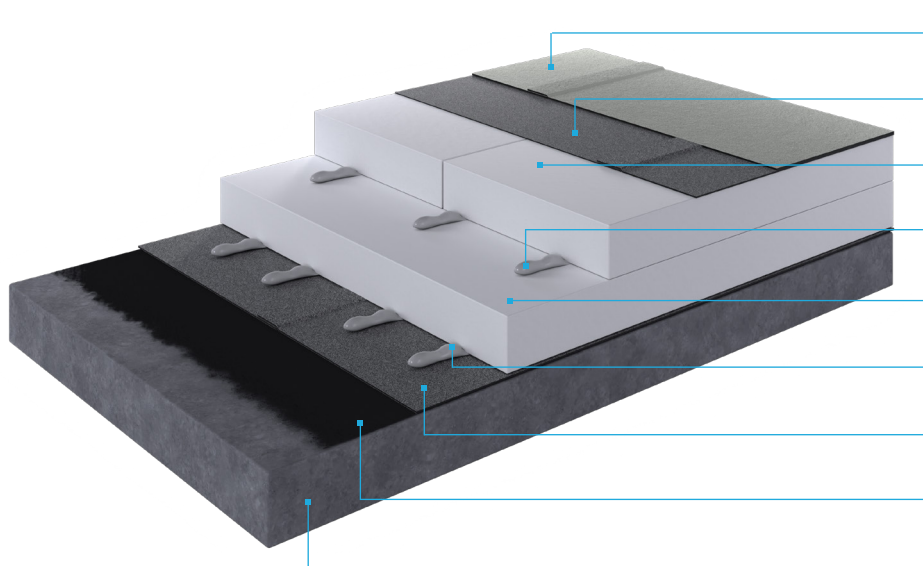

- Hydroizolační vrstva
EUROFLEX (t3) modrozelený
- Hydroizolační vrstva
ICOLEP L30
- Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150
- Lepidlo
TEROSON EF TK 395
- Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150
- Lepidlo
TEROSON EF TK 395
- Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4
- Přípravná vrstva
BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr
- Nosná vrstva
Silikátová vrstva



BMI ROOF 41-B

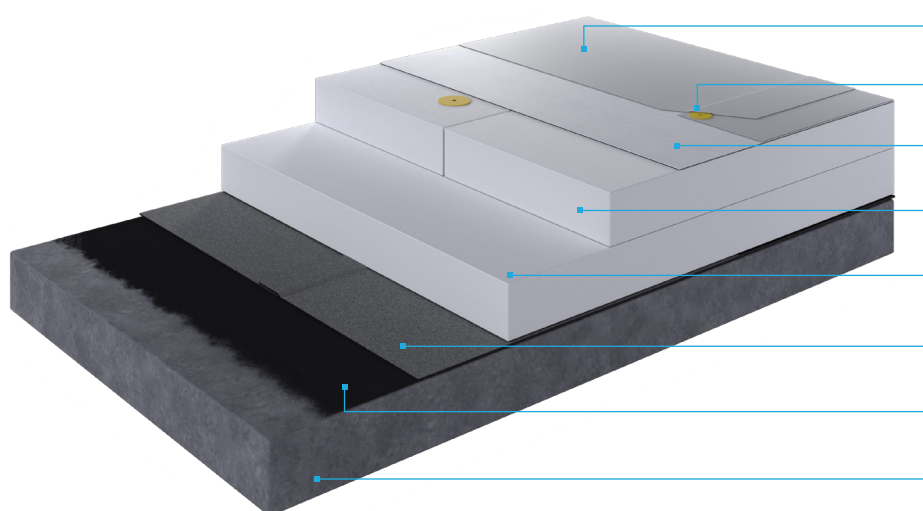

- Hydroizolační vrstva
MONARPLAN FM 1,8 nebo 2,0 mm
- Kotevní prvek
- Separální vrstva
MONARPLAN GLASS FIBRE MAT 120 g/m²
- Tepelněizolační a spádová vrstva
Spádové desky EPS 150
- Tepelněizolační vrstva
Rovné desky EPS 150
- Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
ELASTOBIT RADON AL4
- Přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER
- Nosná vrstva
Silikátová vrstva



Technické specifikace

	Název produktu		Aktivace	Oblast použití
Vrchní pásy	ECO-ACTIV bílý		plnoplošné natavení	vrchní pás do vícevrstevných systémů plochých střech
	VEDAFLOP WF modrozelený		plnoplošné natavení	vrchní pás do vícevrstevných systémů vegetačních plochých střech
	EUROFLEX modrozelený, červený, podzimní hněd		plnoplošné natavení	vrchní pás do vícevrstevných systémů plochých střech
	GRAVIFLEX 5,2 / GREEN ROOF šedý		plnoplošné natavení	vrchní pás do vícevrstevných systémů vegetačních plochých střech
	EUROFLEX (t3) modrozelený		plnoplošné natavení	vrchní pás do systémů plochých střech, v systémové skladbě Broof (t3)
Podkladní pásy	VEDATOP SU		plnoplošné natavení / mechanické kotvení	podkladní pás do vícevrstevných systémů plochých střech
	VEDATECT PYE G200 S4 mineral	 	plnoplošné natavení / mechanické kotvení	podkladní pás do vícevrstevných systémů plochých střech
	ICOLEP L30		samolepicí	podkladní pás do vícevrstevných systémů plochých střech
Parozábrany	VEDAGARD FR	 	samolepicí	parozábrana do systémů plochých střech, podklad z trapézového plechu, nízké požární zatížení
	ELASTOBIT RADON AL4	 	plnoplošné / bodové natavení	parozábrana do systémů plochých střech, silikátový podklad
TPO	EVERGUARD TPO		mechanické kotvení / přitížení	jednovrstvená střešní fólie pro ploché střechy a vegetační ploché střechy
PVC	MONARPLAN FM		mechanické kotvení	jednovrstvená střešní fólie pro ploché střechy
	COSMOFIN GG PLUS		mechanické kotvení / přitížení	jednovrstvená střešní fólie pro ploché střechy a vegetační ploché střechy

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:




PRÉMIUM



STANDARD

Horní povrchová úprava	Materiál nosné vložky	Spodní povrchová úprava	Tloušťka (mm)	Pevnost v tahu podélně / příčně (N/50 mm)	Tažnost podélně / příčně (%)	Ohyb za studena (°C)	Tepelná stálost (°C)	Rozměr výrobku (m)
speciální keramický granulát, bílý	kombinovaná nosná vložka	separační spalná fólie, SPEED PROFILE	5,2	1.050 / 1.000	40 / 40	-30	+120	1x5
hrubozrnný břidličný posyp	netkaná polyesterová rohož	separační spalná fólie, SPEED PROFILE	5,2	1.300 / 1.000	50 / 50	-30	+110	1x5
hrubozrnný břidličný posyp, keramický granulát	netkaná polyesterová rohož	separační spalná fólie	5,2	1.150 / 950	50 / 50	-25	+100	1x5
hrubozrnný břidličný posyp	netkaná polyesterová rohož	separační spalná fólie, SPEED PROFILE	5,2	1.100 / 900	50 / 50	-25	+100	1x5
hrubozrnný břidličný posyp	netkaná polyesterová rohož	separační spalná fólie	5,2	1.150 / 950	50 / 50	-25	+100	1x5
speciální spalná fólie	spřažená skleněná nosná vložka	samolepící stahovací fólie	3,0	1.200 / 1.200	5 / 5	-30	+100	1x7,5
jemnozrnný minerální posyp	skleněná tkanina	separační spalná fólie	4,0	1.400 / 1.600	4 / 4	-25	+100	1x7,5
jemnozrnný minerální posyp	kombinovaná skleněná vložka	samolepící asfalt krytý stahovací fólií	3,0	1.050 / 1.050	7 / 7	-25	+100	1x10
kombinovaná hliníková fólie, PES a skla odolná proti prošlápnutí	kombinovaná hliníková fólie, PES a skla odolná proti prošlápnutí	samolepící povrch krytý stahovací fólií	0,4	400 / 400	2,5 / 2,5	-30	+110	1,08x50
jemnozrnný minerální posyp	kombinovaná vložka z AL fólie a skleněné rohože	separační spalná fólie	4,0	600 / 500	4 / 4	-15	+90	1x7,5
TPO	polyesterová nosná vložka	TPO	1,5; 1,8; 2,0	1.150 / 1.150	20 / 20	-25	-	-
PVC	polyesterová nosná vložka	PVC	1,5; 1,8; 2,0	1.100 / 1.000	15 / 15	-25	-	-
PVC	skleněná nosná vložka	PVC	1,5; 1,8; 2,0	1.000 / 1.000	2 / 2	-25	-	-

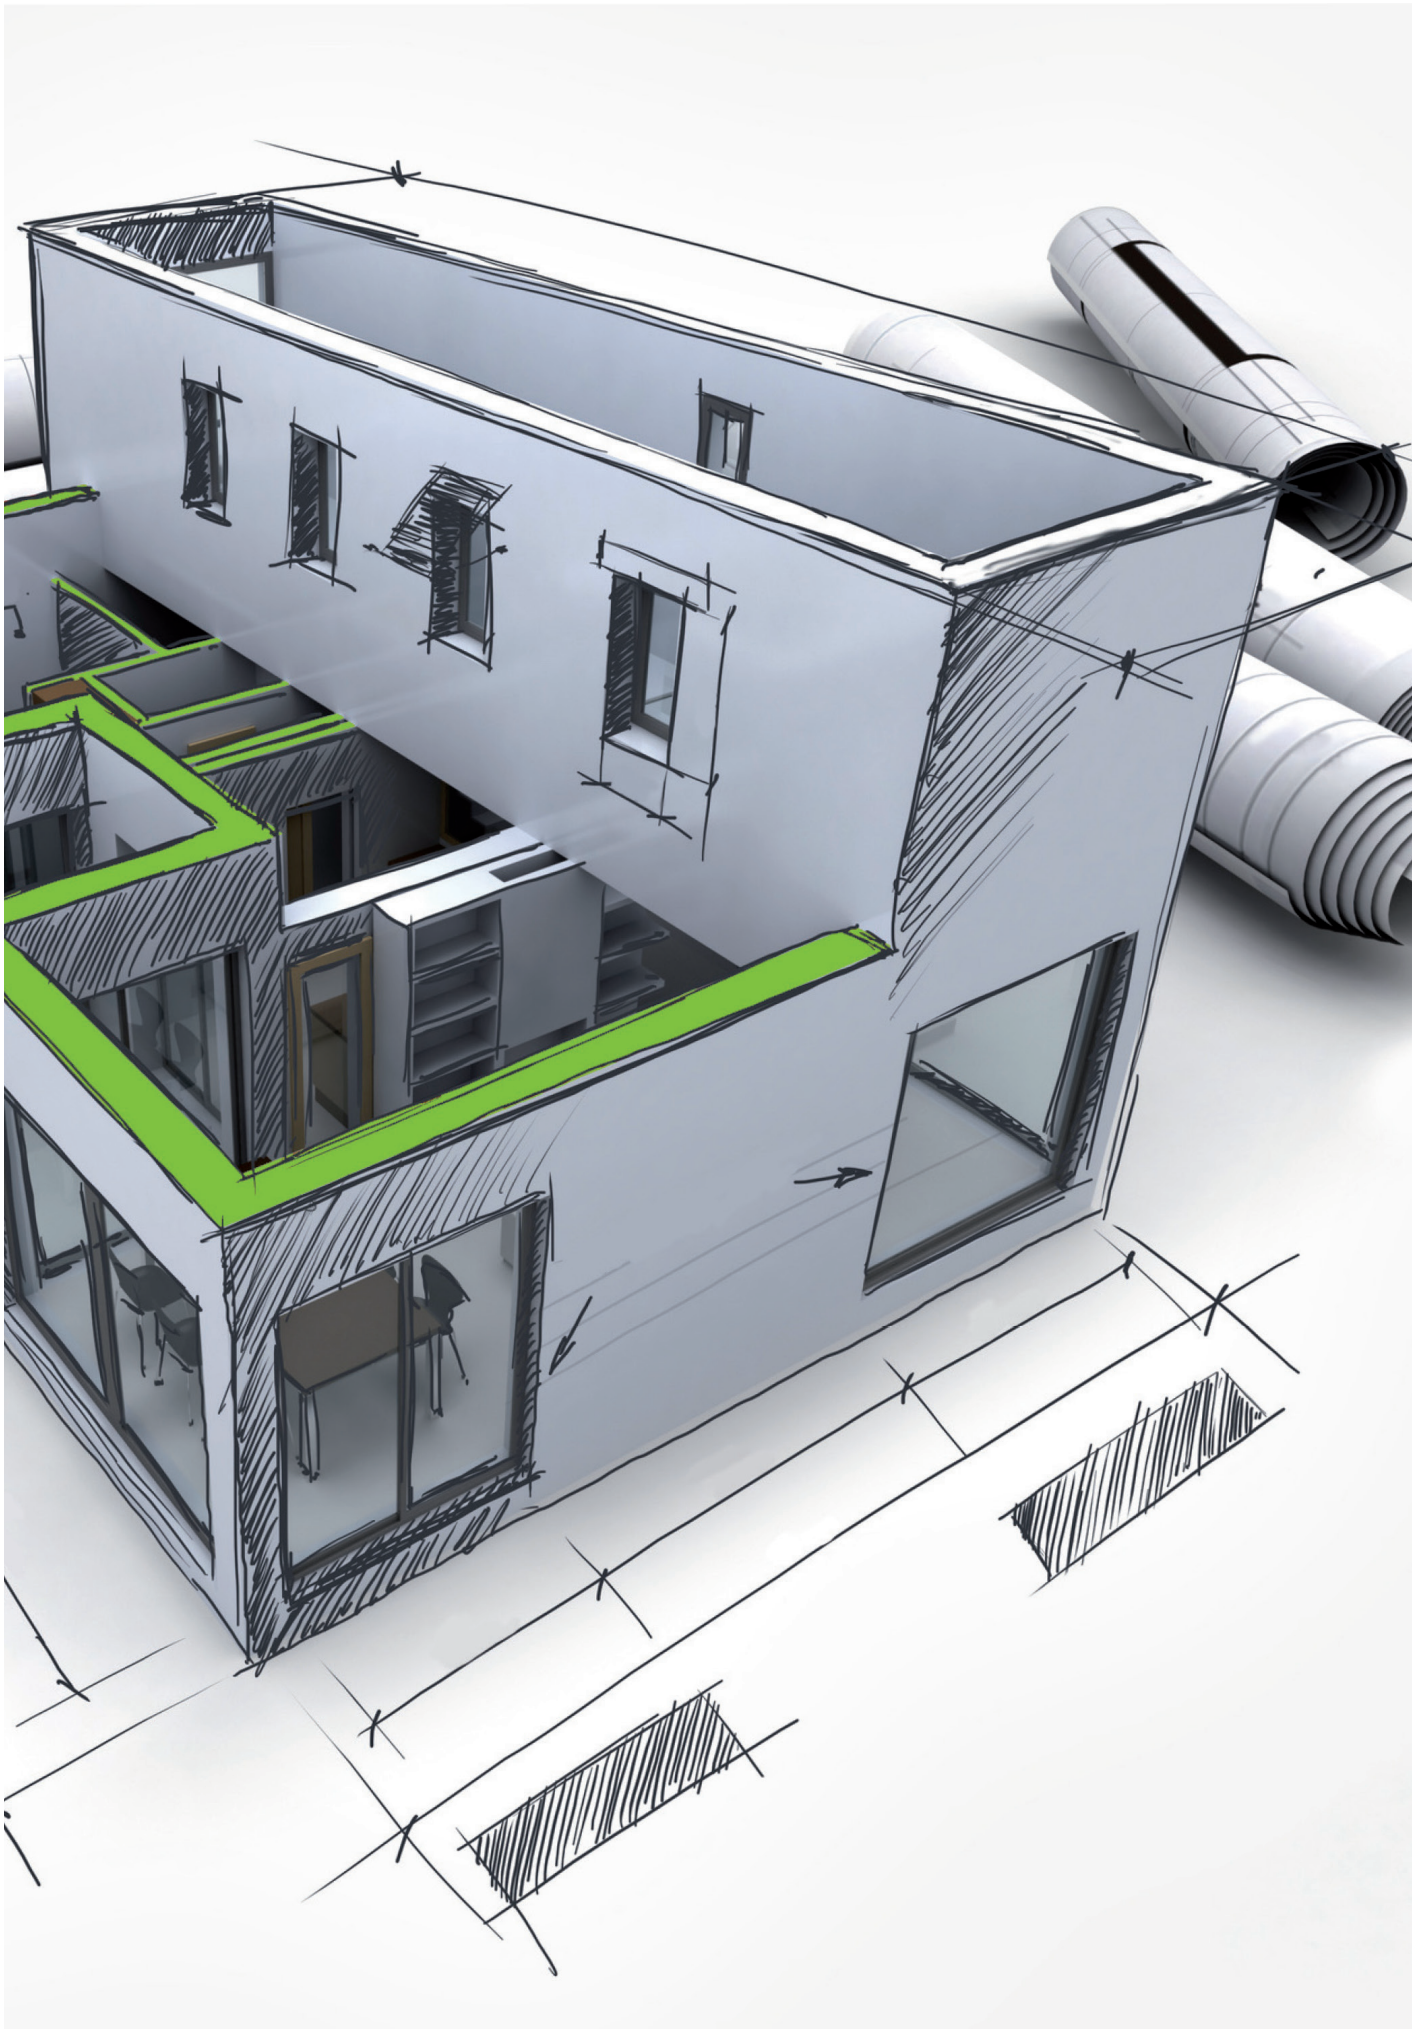

Technická podpora

Kvalitní portfolio produktů Icopal a Vedag doplňuje komplexní technický servis, který je velkou oporou profesionálů v náročném stavebním odvětví.



Technická podpora a servis


Technické oddělení společnosti BMI, divize plochých střech a hydroizolací, zajišťuje **nadstandardní bezplatný technický servis**, od samotného navrhování střešních pláštů včetně detailů, odvodnění, kotevních systémů či spádových vrstev, až po tepelně-technické posouzení, ověření vlhkostní bilance a posouzení z hlediska ochrany staveb proti pronikání radonu.

Využít služeb společnosti BMI tak mohou architekti, projektanti, investoři, realizační firmy i vyšší dodavatelé staveb ve všech fázích výstavby nejen novostaveb, ale i rekonstrukcí, u kterých je správný návrh opravy střešního pláště nezbytný pro bezproblémovou realizaci opravy a spolehlivou funkci střešního pláště.



Webináře

Pro zvyšování kvality projektování a provádění plochých střech a spodních staveb společnost BMI, divize plochých střech a hydroizolací, pravidelně vydává odborné webináře zaměřené na problematiku hydroizolací. Veškeré webináře jsou dostupné na webových stránkách **icopal.cz/webinar**.



Konfigurátor skladeb

Společnost BMI, divize plochých střech a hydroizolací, klade velký důraz na navrhování systémových řešení a používání kvalitních a spolehlivých materiálů. Jedině tak mohou zabudované materiály plnit ve stavbách dlouhodobě a spolehlivě svoji funkci. Proto pro jednodušší hledání optimální systémové skladby lze využít konfigurátor skladeb na **icopal.cz/konfigurator**.



Praktická školení

Každoročně společnost BMI, divize plochých střech a hydroizolací, pořádá v zimních měsících praktická školení pro izolatéry a realizační firmy. Na těchto školeních se účastníci v malé skupině max. 10 osob vyzkouší pokládku v ploše a v detailech na speciálních modelech.

Aktuální nabídku praktických školení lze nalézt na **icopal.cz/prakticka-skoleni**.

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.

ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

Obchodní oddělení



Technické oddělení



BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz

Tento dokument má pouze informativní charakter. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu složení a podkladů k výrobkům v důsledku vývoje znalostí a technologií.