


SUPERMOST

**Izolační systém
pro silniční objekty**

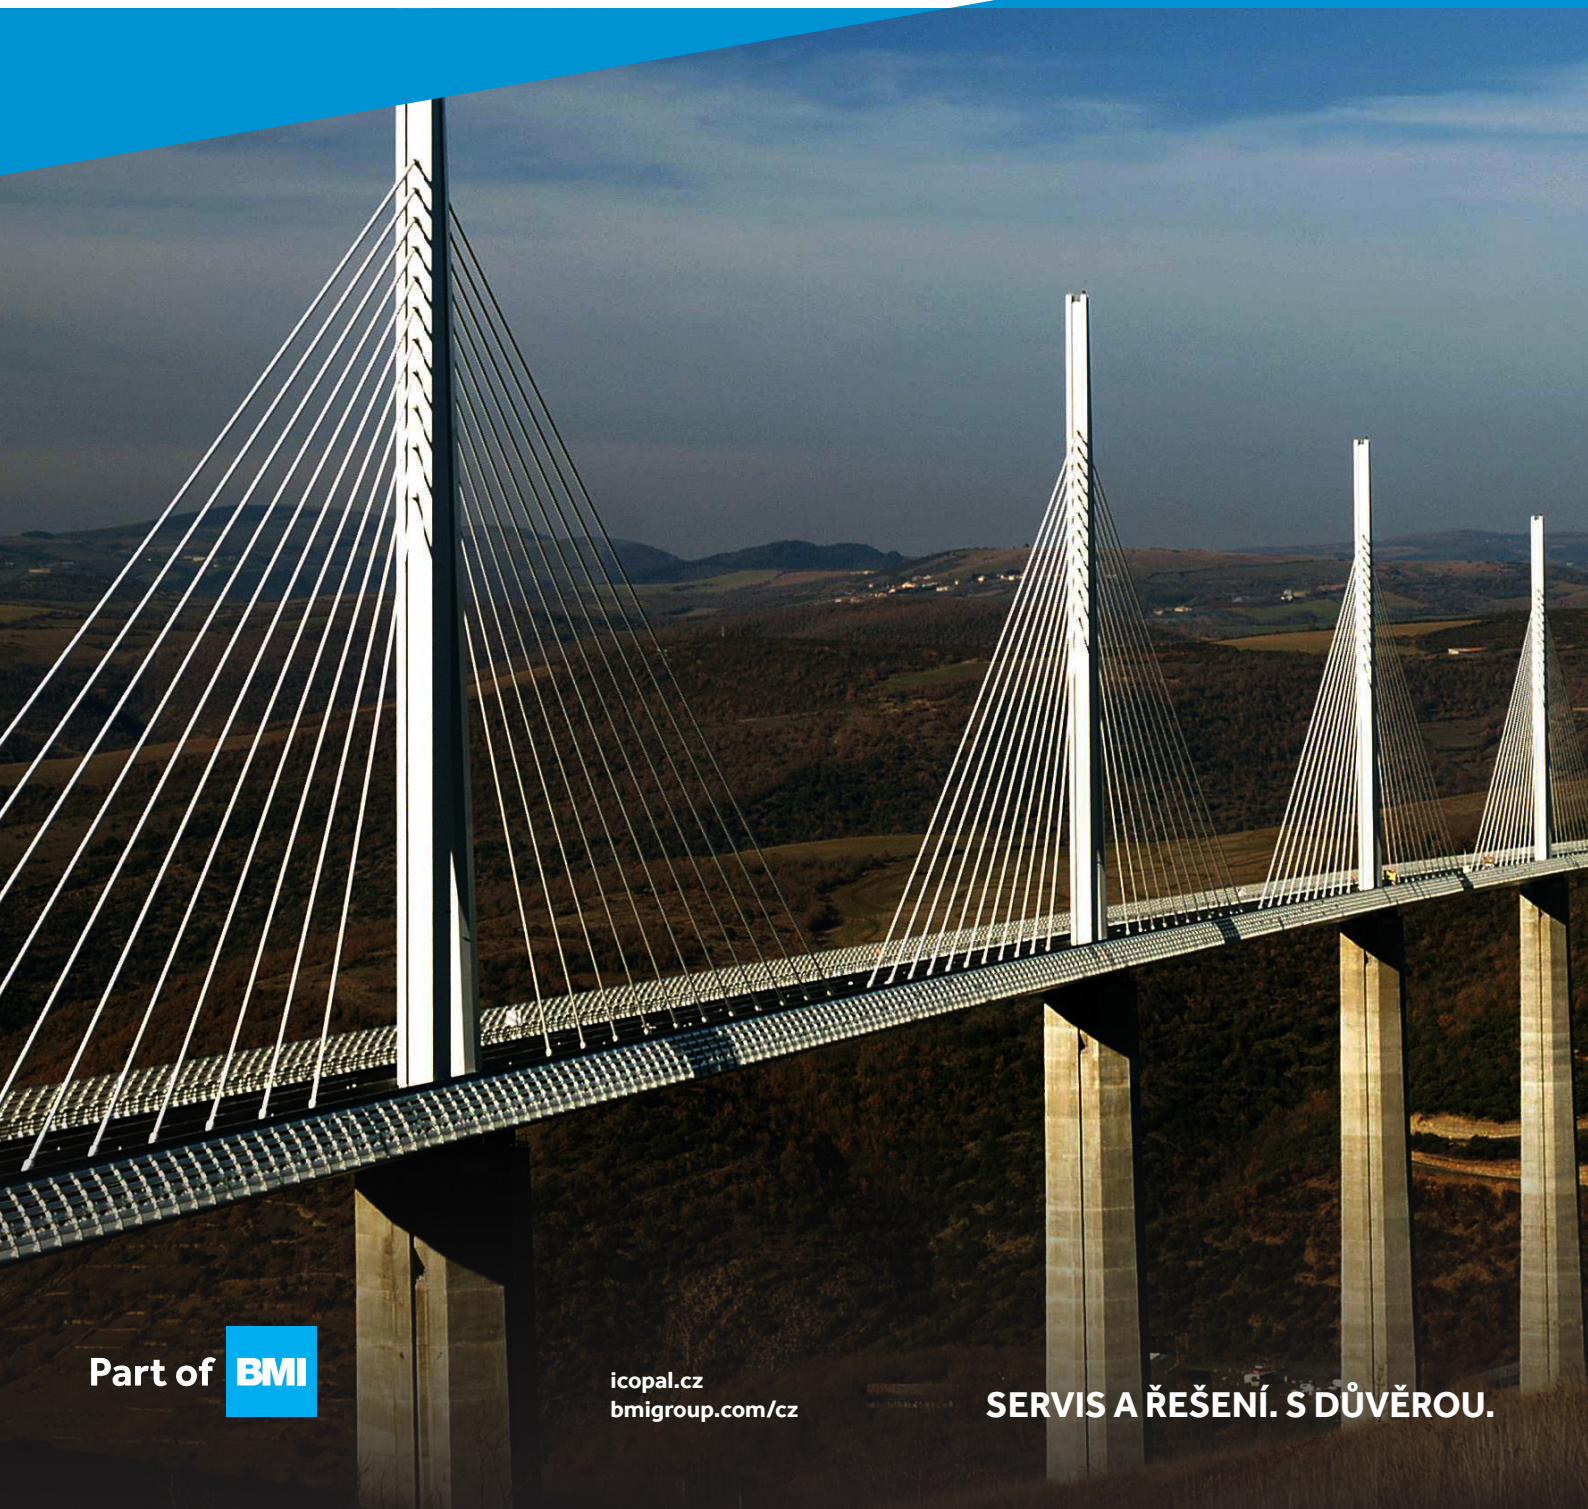

Part of **BMI**


icopal.cz
bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.

SUPERMOST

VYNIKAJÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY ZAJIŠŤUJÍCÍ DLOUHODOBOU ŽIVOTNOST SILNIČNÍCH OBJEKTŮ

Systém **SUPERMOST** je určen zejména pro vytváření izolačních systémů silničních mostů, je vhodný pro novostavby i rekonstrukce stávajících staveb. Na podkladní vrstvu z betonu případně z mladého betonu se aplikuje primární vrstva tvořená pečetící vrstvou na bázi epoxidové pryskyřice, poté se provede pokládka izolační vrstvy z vysoce kvalitního pásu z SBS modifikovaného asfaltu Supermost plnoplošným natavením a následně je provedena ochranná vrstva z litého asfaltu. Při pokládce je potřeba dodržovat systémovou skladu, technologický prováděcí předpis schváleného izolačního systému i další související normy a předpisy. Výrobce asfaltového pásu Supermost je Icopal PL.

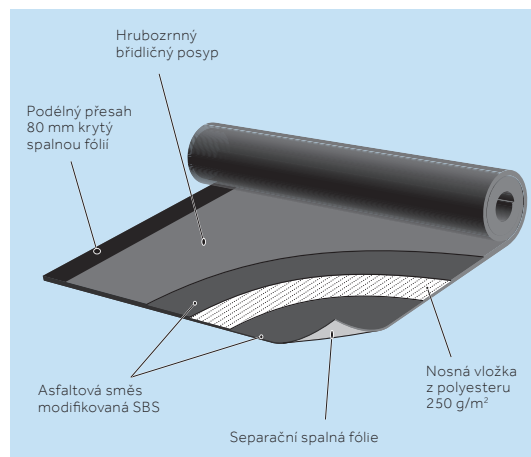

Skladba izolačního systému SUPERMOST

Kryt mostní vozovky:	dle ČSN 73 6242
Ochranná vrstva:	litý asfalt (MA) dle ČSN 73 6242
Izolační vrstva:	pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5,5 mm Supermost
Primární vrstva:	Ergodur-500 Pro, Master Top P 603, CHS-EPODUR 474 PRIMER
Podkladní vrstva:	beton a mladý beton

Hlavní technické parametry asfaltového pásu SUPERMOST

Balení:	role 1 x 7,5 m nebo 1 x 45 m
Tloušťka:	5,5 mm
Pevnost v tahu:	1200 x 1000 N/50mm
Protažení:	50 %
Ohyb za nízkých teplot:	-20 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	100 °C



ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.