

VEDASTAR DUO

Vrchní asfaltový pás




VEDASTAR DUO

VRCHNÍ ASFALTOVÝ APP/SBS MODIFIKOVANÝ NATAVOVACÍ PÁS NEJVYŠŠÍ KVALITY ZAJIŠŤUJÍCÍ NEJDELŠÍ MOŽNOU ŽIVOTNOST STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

HLAVNÍ POUŽITÍ

VEDASTAR DUO se používá jako vrchní hydroizolační pás při sanacích i na novostavbách pro střechy ve všech sklonech. Na povrchu pásu je standardně proveden břídlíčkový posyp v barvě dolomitově šedé. Zpracování pásu VEDASTAR DUO se provádí standardním způsobem, podle potřeby celoplošným nebo bodovým natavováním pomocí plynového hořáku s čelními i podélnými přesahy v šířce 8 cm.

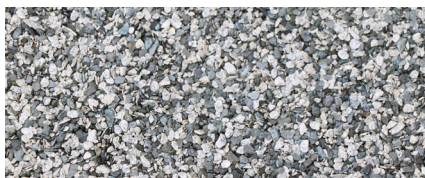

VLASTNOSTI


- vrchní část pásu tvoří vysoce stabilní APP modifikovaný asfalt, s vysokou odolností obzvláště vůči UV záření, vlivům povětrnosti a stárnutí
- vysoce flexibilní SBS modifikovaný asfalt s vynikající zpracovatelností a tvarovatelností je umístěn na spodní části pásu
- vysoká reflexní schopnost a snížení teploty díky světlé barvě posypu
- vysoká schopnost přemostění trhlin a odolnost vůči perforaci díky vysoce kvalitní polyesterové vložce
- rychlé a bezpečné natavování vzhledem k úpravě spodní strany pásu profilováním v tzv. „Blue Speed-Technologii“

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Nosná vložka:	kombinovaná (PES/sklo) 300 g/m ²
Povrchová úprava - vrchní strana:	hrubozrnný břídlíčkový posyp
Barva posypu:	dolomitově šedá
Povrchová úprava - spodní strana:	spalitelná fólie
Tloušťka:	5,2 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	≤ - 35 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	≥ 155 °C
Maximální tahová síla (podélná / příčná):	1.500 / 1.300 N/50 mm
Protažení (podélné / příčné):	30 / 30 %


PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADY S POUŽITÍM PÁSU VEDATO DUO (zateplená střecha):

- VEDASTAR DUO
- VEDATOP SU
- holé spádové desky z polystyrenu
- parotěsný pás ELASTOBIT Radon AL4
- penetrace SIPLAST PRIMER nebo EMAILLIT BV-schnell
- betonový nosný podklad

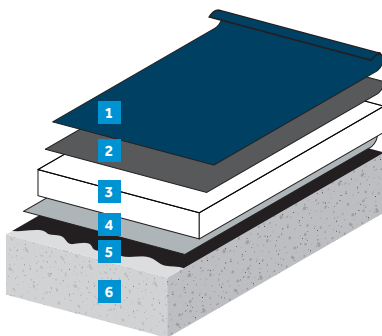

PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU VEDATOP DUO (sanace střechy se zateplením):

- VEDASTAR DUO
- VEDATOP SU
- holé polystyrenové desky
- penetrace SIPLAST PRIMER nebo EMAILLIT BV-schnell
- starý střešní plášť - vyspravený

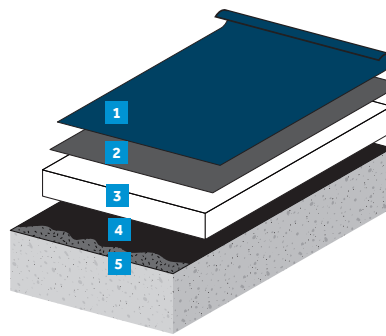

ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.