


Systémy vodotěsných izolací pro železniční objekty



PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PRO VOLNOU POKLÁDKU

TERANAP 431 TP

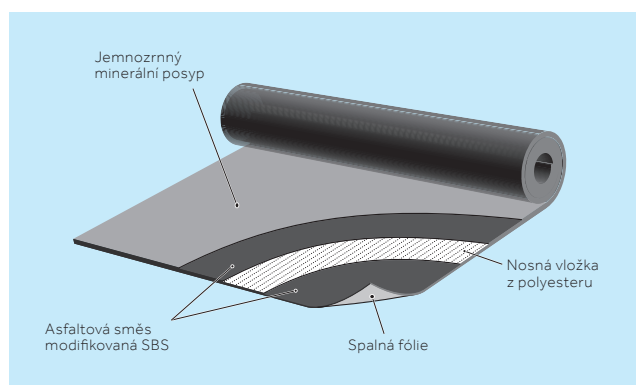

POPIS

Pás z SBS modifikovaného asfaltu **Teranap 431 TP** je určen především jako volně pokládaná vodotěsná izolace železničních objektů. Výhodou volného pokládání je možnost izolování podkladních konstrukcí z nevyzrálého a vlhkého betonu. Natavení asfaltového pásu se provádí pouze ve spojích a v detailech. Díky rozměru role je redukováno množství spojů, což významně zrychluje pokládku.

HLAVNÍ POUŽITÍ

Hydroizolační vrstva pro volnou pokládku železničních objektů. Umožňuje volnou pokládku na betonovou podkladní konstrukci nebo na podkladní konstrukci ze ztuhlé přesypávky.

BALENÍ


Informativní hmotnost role: 210 kg (nebo 1.900 kg)
Rozměry role: 2 x 20 m (nebo 4 x 90 m)

VÝROBCE

Siplast, Francie

PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU STABILIZOVANÉ NATAVENÍM

MISTRAL C

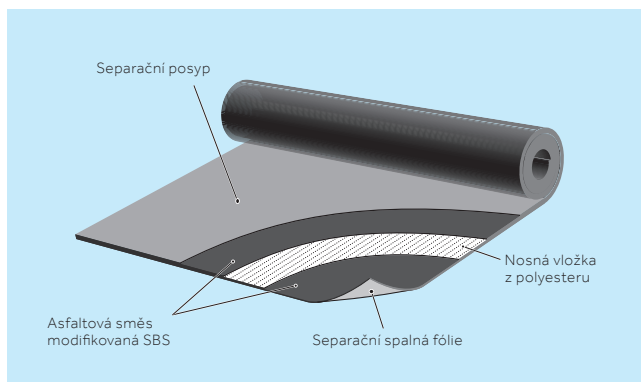

POPIS

Pás z SBS modifikovaného asfaltu **Mistral C** je určen především jako vodotěsná izolace železničních objektů pro natavení. Mistral C je vhodný pro novostavby i rekonstrukce stávajících staveb. Před pokládkou musí být povrch upraven penetračně adhezním nátěrem Siplast Primer nebo epoxidovým penetračně adhezním nátěrem Ergodur 500 Pro.

HLAVNÍ POUŽITÍ

Natavovací hydroizolační vrstva pro železniční objekty.


BALENÍ

Informativní hmotnost role: 51 kg
Rozměry role: 1 x 10 m

VÝROBCE

Siplast, Francie

PARAFOR SOLO S

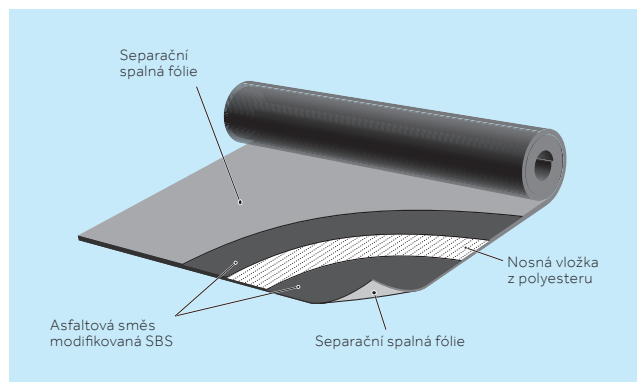

POPIS

Pás z SBS modifikovaného asfaltu **Parafor Solo S** je určen především jako vodotěsná izolace železničních objektů pro natavení. Parafor Solo S je vhodný pro novostavby i rekonstrukce stávajících staveb. Před pokládkou musí být povrch upraven penetračně adhezním nátěrem Siplast Primer nebo epoxidovým penetračně adhezním nátěrem Ergodur 500 Pro.

HLAVNÍ POUŽITÍ

Natavovací hydroizolační vrstva pro železniční objekty.

BALENÍ

Informativní hmotnost role: 39 kg
Rozměry role: 1 x 8 m

VÝROBCE

Siplast, Francie

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.

ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

Obchodní oddělení



Technické oddělení



BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz

Tento dokument má pouze informativní charakter. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu složení a podkladů k výrobkům v důsledku vývoje znalostí a technologií.