

VEDASPRINT

Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu



VEDASPRINT

modrozelený, červený, podzimní hněd'

KVALITNÍ VRCHNÍ PÁS PRO SPOLEHLIVOU HYDROIZOLACI PLOCHÝCH STŘECH

HLAVNÍ POUŽITÍ


Pás VEDASPRINT je určen zejména jako vrchní pás do vícevrstevných hydroizolačních systémů plochých střech.

Pás se zpracovává plnoplošným natavením na předem položený podkladní pás nebo v jedné vrstvě na původní asfaltový podklad. Pás je vhodný pro novostavby i pro rekonstrukce stávajících střešních pláštů.

VLASTNOSTI

- Asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou životnost asfaltového pásu na střešní konstrukci.
- Nosná vložka z netkané polyesterové rohože dobře snáší tahová namáhání v hydroizolačním souvrství střešních pásů.


modrozelená

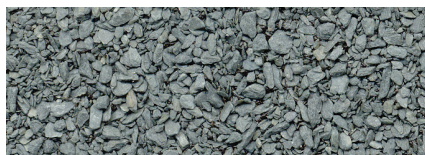

červená




podzimní hněd'

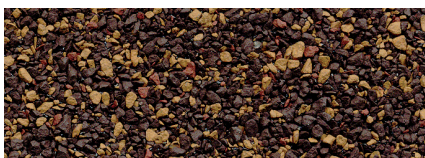

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Nosná vložka:	netkaná polyesterová rohož
Povrchová úprava - vrchní strana:	hrubozrnný břidličný posyp / keramický granulát
Povrchová úprava - spodní strana:	lehce tavitelná fólie
Tloušťka:	4,4 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	- 25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	100 °C
Maximální tahová síla (podélná / příčná):	1 100 / 750 N/50 mm
Protažení (podélné / příčné):	45 / 45 %
Délka pásu:	7,5 m
Šířka pásu:	1 m

PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU VEDASPRINT (zateplená střecha):

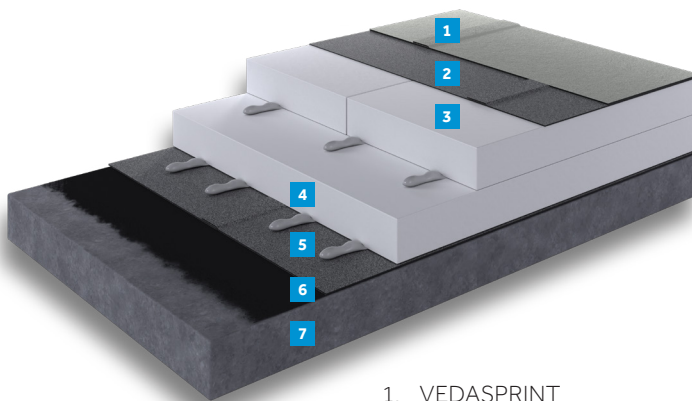

- VEDASPRINT
- ICOLEP L30
- spádové desky EPS 100
- rovné desky EPS 100
- ELASTOBIT Radon AL4
- SIPLAST PRIMER
- betonový podklad

ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.