


Platnost od: 1. 3. 2025

BRAMAC

BramacTherm Clima Comfort



Part of **BMI**

bramac.cz
bmigroup.com/cz



STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

BramacTherm Clima Comfort

Nadkroevní tepelná izolace s difúzní schopností
a extrémními tepelně-izolačními vlastnostmi



Vhodné pro:
novostavby a rekonstrukce



POPIS PRODUKTU

Tepelně izolační desky pro nadkroevní zateplení z tvrdé pěny Resol. Unikátnost tohoto materiálu spočívá v kombinaci dvou výjimečných vlastností: nejlepších tepelně - izolačních schopností ze všech dostupných izolačních materiálů a zároveň mimořádné difúzní schopnosti. Desky Clima Comfort jsou na horní ploše opatřeny nakaširovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy.

VÝHODY PRODUKTU

- nejlepší tepelně-izolační schopnosti ze všech dostupných izolačních materiálů
- mimořádná difúzní schopnost umožňuje průchod vodní páry
- vhodné pro novostavby i rekonstrukce
- velmi dobře kombinovatelné s minerální vatou mezi krokvemi
- použití na střechy s bedněním i bez bednění
- desky jsou pochozí
- dvojité slepení nakaširované fólie zajišťuje větotěsnost
- 100% ekologický materiál

TECHNICKÁ DATA

Materiál: tvrzená pěna Resol opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými samolepicími přesahy


Součinitel tepelné vodivosti:	$\lambda_D = 0,020 \text{ W/mK (tl. desky=60–120mm)}$ $\lambda_D = 0,021 \text{ W/mK (tl. desky=140–159mm)}$
Rozměry:	1200 x 2400 mm (vnější rozměry) 1185 x 2385 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu:	60, 80, 100, 120, 140, 159 mm
Faktor difuz. odporu:	$\mu = 35$
Reakce na oheň:	třída E
Barva:	zelená s černým potiskem
Spoje desek:	pero / drážka
Utěsnění přesahů:	integrovane samolepicí proužky (dvojité slepení)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U

Tloušťka (mm)	60	80	100	120	140	159
U (W/m²K)	0,318	0,242	0,195	0,163	0,147	0,130

Ri = 0,10 m²K/W, Re = 0,04 m²K/W

Prodejní oblasti Bramac

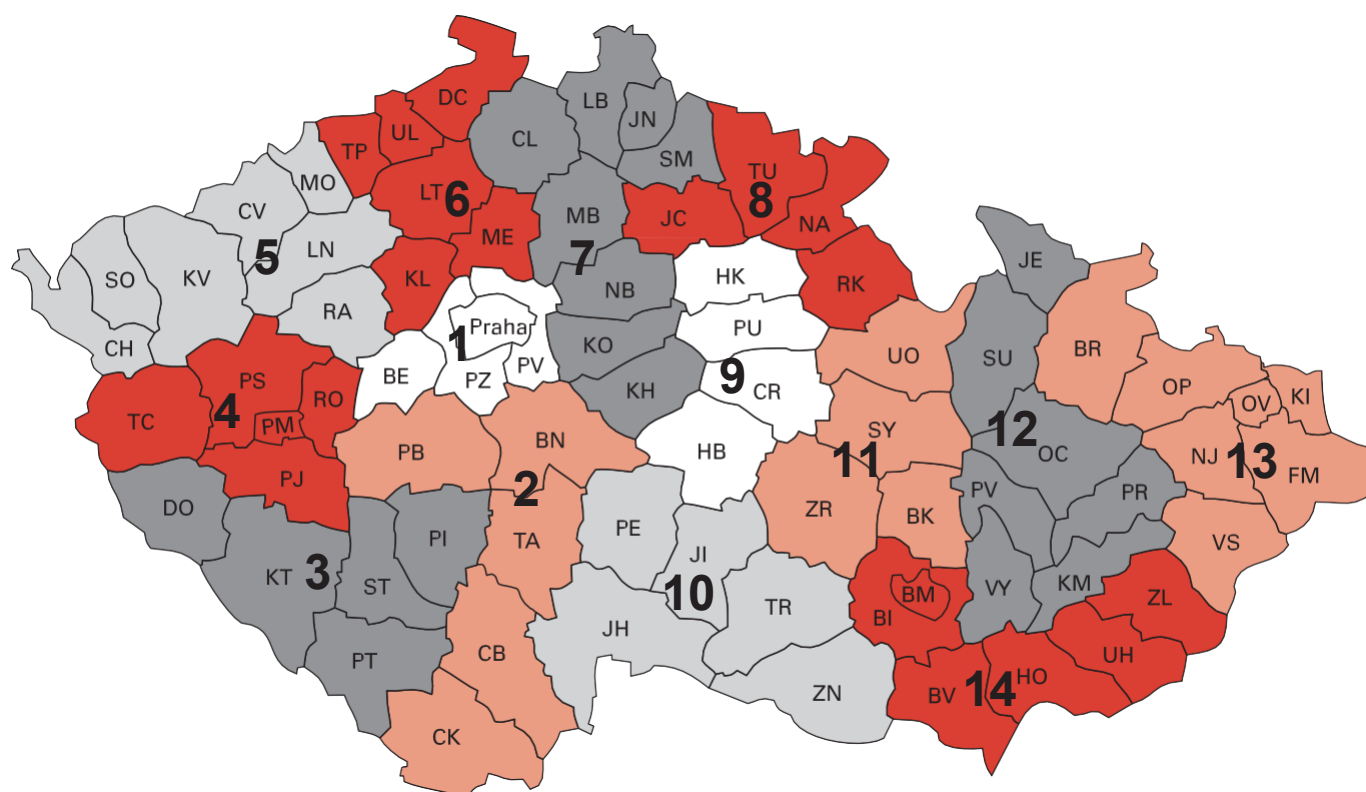

**DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:**

1 Ivo Svoboda 602 682 870	4 Jiří Hamerník 602 168 234	8 Ing. Marcela Havrdová 725 786 224	12 Petr Pospíšil, DiS 602 170 487
2 Libor Velinský 721 966 544	5 Miroslav Machalec 721 969 766	9 Petr Včeliš 602 170 483	13 Radim Kučera 734 788 559
3 Bohumil Lejnar 602 168 235	6 Radek Vaněk 721 969 796	10 Ing. Jaromír Jelínek 725 786 232	14 Rostislav Tomšej 602 170 481
	7 Radek Skácel 602 170 478	11 Petr Peša 602 170 491	

BRAMAC

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T 266 770 111

E bramac.cz@bmigroup.com

www.bramac.cz

www.bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT